


myPOS N5 Fiscal

монтаж и експлоатация



Електронен касов апарат с фискална памет (ЕКАФП)
с вграден Данъчен терминал и КЛЕН

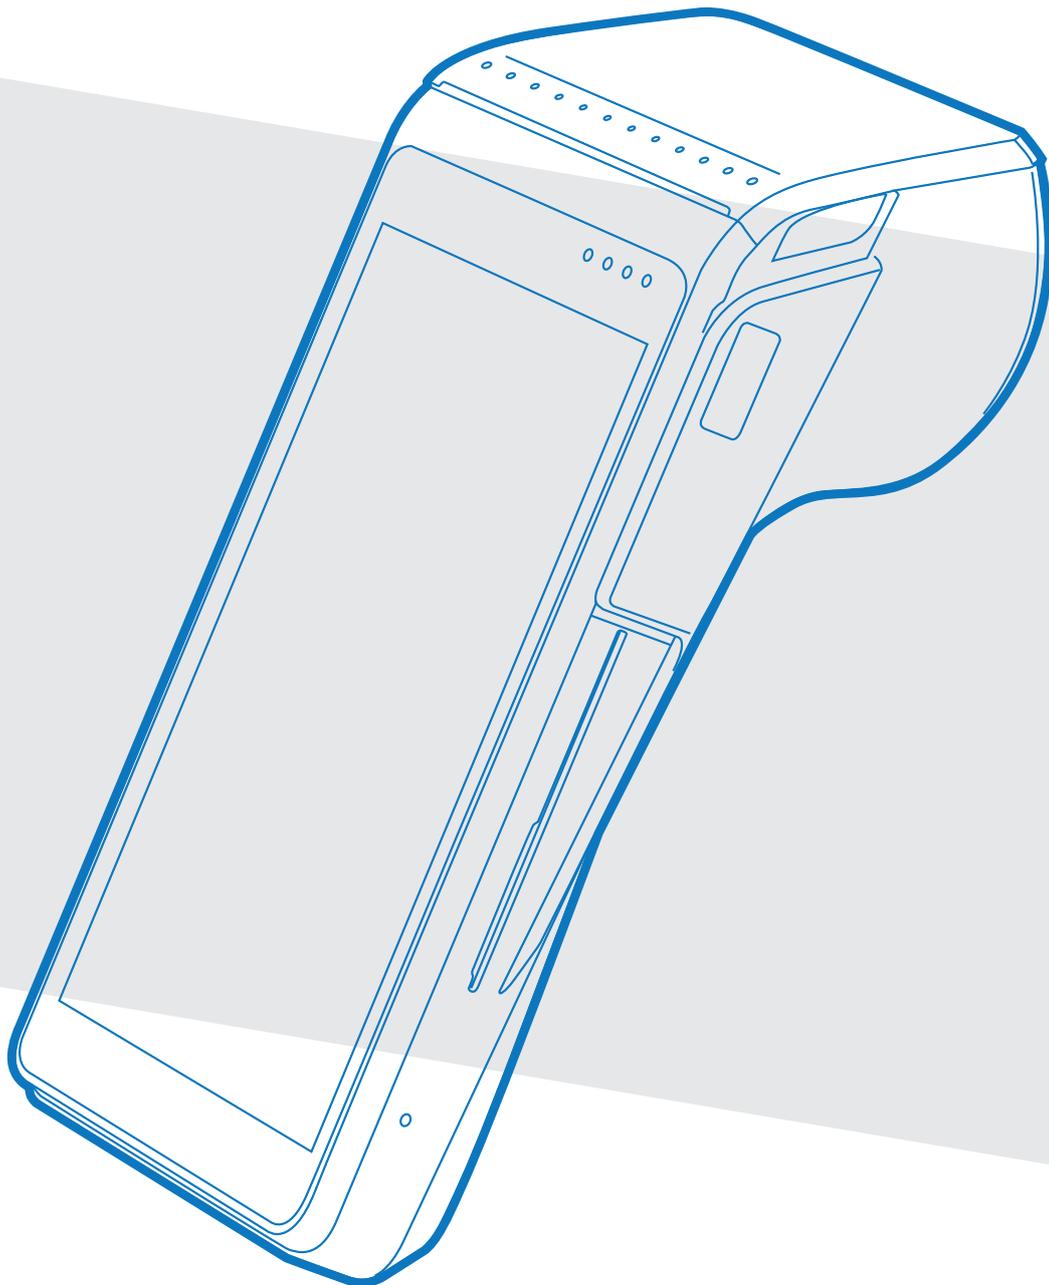

mypos.com

Съдържание

Версия на документа	5
Удостоверение на производителя.....	5
Гаранция	5
Обща информация за безопасност	5
Външен преглед	8
Зареждане на хартия	8
Спецификация на хартията	9
Новости, продиктувани от Измененията и допълненията на Наредба Н-18 на МФ от 2017 до 2020 година.....	10
Новости от 2017 година	10
Новости от 2018 година	10
Новости от 2020 година	10
Общ преглед на ЕКАФП/ФП myPOS N5 Fiscal	11
Технически характеристики	11
Функционални характеристики.....	12
Характеристики, свързани с ФП	13
Работа с ЕКАФП myPOS N5 Fiscal	14
Програмиране	15
Данъчни ставки.....	15
Платежни средства.....	16
Департаменти	17
Артикули.....	18
Диапазон фактури	19
Клише	19
Дата и час	20
Оператори.....	20
ПРОДАЖБИ	21
Продажби по ДЕПАРТАМЕНТИ.....	21
Продажби по департаменти със задаване на цена	22
Продажби по департаменти със задаване на количество и цена	23
Продажби по АРТИКУЛИ.....	24
Продажби на артикули със задаване на код на артикул	24
Продажби на артикули чрез избор от списък.....	25

Продажби на артикули със задаване на количество и код на артикул.....	26
Преглед на регистрираните продажби преди приключване на ФБ	26
Междинна сума (SUBTOTAL)	27
Продажби с отстъпки и надбавки	27
Отстъпки и надбавки за стока	27
Бърза отстъпка.....	28
Отстъпки и надбавки за субтотал.....	28
Бърза отстъпка за субтотал.....	29
Корекция (войд)	30
Корекция на последна продажба (къс войд).....	30
Корекция на произволна продажба (дълъг войд)	31
Анулиране на бон.....	33
Печат на коментарни редове	34
Разплащане на продажбата и приключване на фискалния бон	35
Дубликат на фискален бон	41
Продажби с издаване на Фактура	41
Сторно операции.....	43
Сторно на продажба с фискален бон	44
Кредитно известие за продажба с Фактура	46
Служебни операции.....	48
Проверка на текущата касова наличност	48
Служебно въвеждане / извеждане на сума.....	48
Отчети на касовия апарат	49
X-Отчет (дневен финансов отчет без нулиране).....	49
Z-Отчет (дневен финансов отчет с нулиране и запис).....	51
Автоматичен Дневен финансов отчет в 23:59:59	53
Отчет по артикули	53
Отчет по департаменти.....	54
Отчет по оператори.....	54
Отчети на фискалната памет	55
Съкратен отчет на фискалната памет	55
Детайлен отчет на фискалната памет.....	57
КЛЕН	60
Печат от КЛЕН	60

Експорт на КЛЕН	61
Диагностика на ЕКАФП myPOS N5Fiscal.....	62
Работа с myPOS N5 Fiscal в режим фискален принтер	64

Версия на документа

Версия	Подверсия	Създаден/Редактиран от	Дата	Коментар
1	0	Милен Димитров	09.12.2018	Първа версия за myPOS N5 Fiscal
2	0	Милен Димитров	01.04.2019	Допълнения
3	0	Любомира Чернева	19.10.2020	Допълнения продиктувани от измененията в Наредба 18 от 31.07.2020 година

Удостоверение на производителя



Настоящото устройство съответства на следните директивите на ЕС:

2014/30/ЕС - 'Електромагнитна съвместимост',
 2014/35/ЕС - 'Директива за уреди, работещи с ниско напрежение' и
 Принтерът напълно отговаря на следните европейски хармонизирани стандарти:
 EN 55022:2010
 EN 55024:2010
 EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013

Гаранция

myPOS и СИС Технология АД предоставят ограничена гаранция за срок от 12 месеца, считани от датата на доставката на фискалното устройство. Гаранционната отговорност покрива всички възможни повреди, които могат да възникнат при нормалната употреба на продукта.

Повреди, възникнали поради:

- неправилна или недостатъчна поддръжка;
- неправилна употреба или неупълномощени модификации на устройството;
- употреба на неподходящо място или среда.

не се покриват от гаранцията.

Всички части на устройството, които подлежат на амортизация и износване, не се включват в гаранционната отговорност.

Обща информация за безопасност

Преди инсталиране и да започнете работа с ЕКАФП myPOS N5 Fiscal, моля прочетете внимателно пълната информация за безопасност.

Обща информация за безопасност

- Използвайте само предоставения AC адаптер. Съществува риск от експлозия, пожар или повреда на устройството, ако се използват други адаптери.
- Не излагайте устройството на екстремни температури. Съществува риск от експлозия и пожар.
- Изключете устройството незабавно, ако от него започне да излиза дим, необичайни миризми или шумове. Ако продължите да използвате устройството при тези обстоятелства, съществува риск от пожар и токов удар. В такива случаи трябва да изпратите устройството за ремонт.
- Не позволявайте чужди частици да попаднат в оборудването. Проникването на чужди предмети може да доведе до пожар или токов удар.
- Работете с терминала само с предоставените аксесоари. Използването на други аксесоари ще доведе до неизправност.
- Не излагайте устройството на екстремни метеорологични условия като дъжд, градушка, силна слънчева светлина или сняг. В случай на повреда уредът трябва да бъде проверен от сервиз за евентуални неизправности.
- Не поставяйте никакви предмети, които не отговарят на определеното предназначение, в отворите на корпуса или слотовете за карта. Това ще причини повреда на корпуса или четеца на карти.
- Терминалът не съдържа части, които да се обслужват от потребителя и следователно не трябва да се отваря. При отваряне, гаранцията отпада.

Информация за безопасност при използване на батерията

- Използвайте само в батерията от комплекта.
- Не излагайте батерията на силна топлина.
- Температурата на зареждане трябва да е от 0 ° C до 40 ° C.
- Използвайте само приложеното зарядно устройство.
- Да не се съхранява под -20 ° C или над 70 ° C.
- Не натискайте силно батерията.
- Не разглобявайте, не пробивайте и не повреждайте батерията.

ESD (Електростатично чувствителни устройства)

Когато инсталирате компонент или механизъм, моля следвайте указанията по-долу, приложими за всички електростатично чувствителни устройства:

- Винаги използвайте антистатичен комплект инструменти при работа с компонентите.
- Бъдете сигурни, че не носите статичен заряд: преди да започнете работа с компоненти, обозначени като ESD, първо докоснете заземен обект (като радиатор от отоплителна система с гореща вода).

- Всички инструменти и устройства не трябва да имат статичен заряд..
- Винаги издърпвайте захранващия кабел преди инсталиране или отстраняване на компоненти.
- Винаги хващайте компонентите отстрани.
- Никога не докосвайте спойките на интегралните схеми.

Поддръжка

- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не използвайте състен въздух за почистване на уреда или неговите компоненти или за отстраняване на прах.
- Уверете се, че не драскате повърхността на сензорния екран.
- Уверете се, че контактите за зареждане са чисти.

Зареждане

myPOS N5 Fiscal показва състоянието на батерията в проценти.

Има редица фактори, които могат да повлияят на живота на батерията, например:

- Продължителност на времето извън зарядното устройство;
- Време между транзакциите.

Моля, проверете състоянието на батерията преди да започнете операция на устройството. Ако показва 15% или по-малко, трябва да презаредите батерията. При достигане на 15% или по-малко устройството не позволява да бъде започната продажба.

При включване устройството за първи път, трябва да го заредите. Поставете кабела на зарядното в слота за зареждане, като се уверете, че кабелът не е прегънат, за да предотвратите повреда.


Не използвайте други външни кабели, различни от предоставените.

Това устройство е предназначено за употреба, когато се захранва от външно захранване с ниско напрежение.



Забранено е да изхвърляте части от устройството, включително батерията, кабелите или други компоненти с общите битови отпадъци. Ако устройството не функционира, трябва да го изпратите до обслужващия сервиз.

Външен преглед

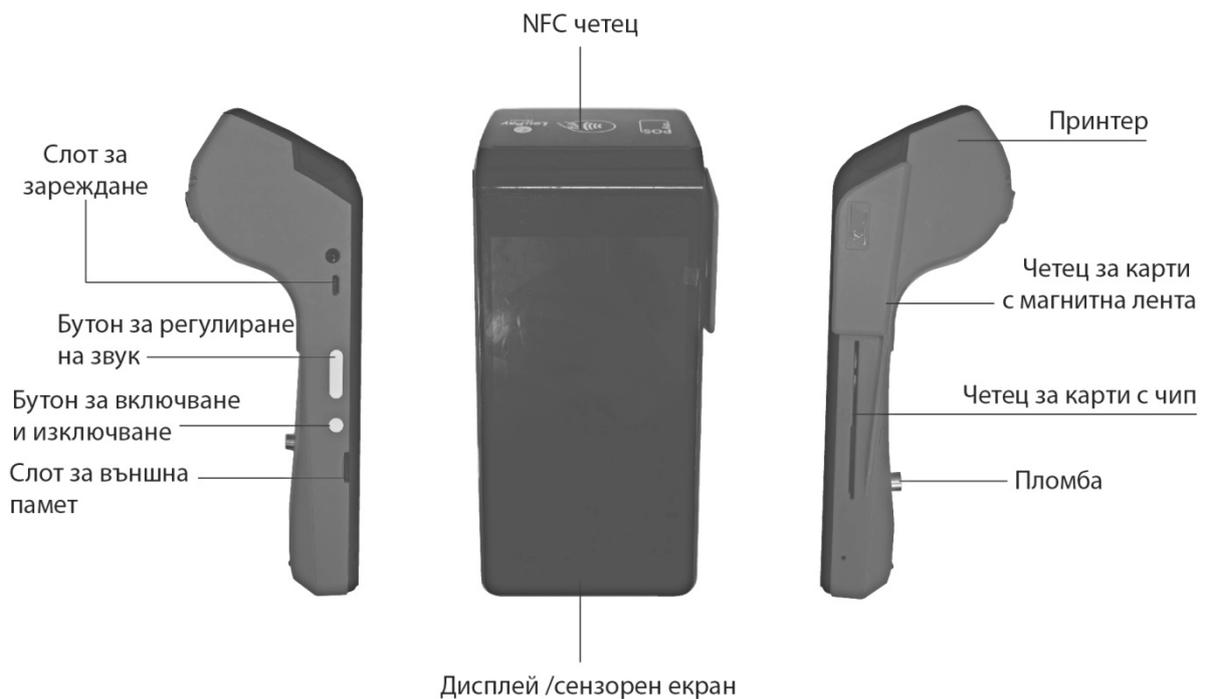

Зареждане на хартия


Използването на неодобрени от производителя ролки може да доведе до отпадане на гаранцията. За да подсигурите дълъг живот на печатащата глава, която е консуматив и не се покрива от ограничената гаранция на тyPOS и СИС Технология АД, моля използвайте само препоръчаните ролки.

1. Отворете горния капак чрез равномерно натискане от двете страни:



2. Извадете тестовата разпечатка. Ако смените хартията и това не е първо зареждане, премахнете остатъчната ролка и/или пластмасовата/картонената шпула.

- Отлепете края на ролката и я сложете по показания начин, така че хартията да идва от отдолу, не отгоре:

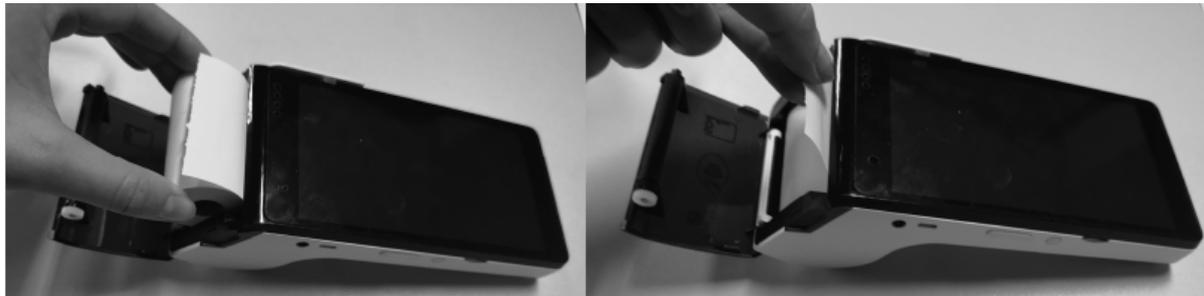


- Докато придържате отлепения край на ролката, затворете горния капак. Натиснете бутона за придвижване на хартията за да се убедите, че хартията няма да заседне.
- По желание: Откъснете внимателно придвижената от точка 4 хартия:

Спецификация на хартията

Хартиена ролка

Ширина /Дължина	58mm x 40mm
Вид хартия	Термо
Повърхност за печат	външната повърхност на ролката
Край на хартията	Хартията не трябва да е залепена за шпулата

Внимание! Не използвайте деформирани ролки хартия:



Внимание! Откъснете предварително не добре навитата част от ролката, ако има такава:



Новости, продиктувани от Измененията и допълненията на Наредба Н-18 на МФ от 2017 до 2020 година

Новости от 2017 година

В резултат на промените в Наредба Н-18, обнародвани в Държавен вестник 76/17 на 19.09.2017, във ФУ са реализирани следните новости:

1. Печат на QR код на всеки клиентски бон (фискален, разширен – фактура, сторно бележка, кредитно известие) с уникални данни за самия фискален бон;
2. Изпращане на данните от реализираните продажби на всеки 5 минути;
3. Отпада задължението да се използва само GPRS за връзка с НАП посредством изградената дистанционна връзка с МО посредством VPN. Позволява се използването на 3G Модем и други мобилни технологии (но отново само през мрежата на мобилните оператори).

Новости от 2018 година

В резултат на промените в Наредба Н-18, обнародвани в Държавен вестник 80/18 на 28.09.2018, във ФУ са реализирани следните новости:

1. Сторно бележки и КИ се издават от/през ФУ;
2. Данните от Сторно бележките и КИ също се изпращат към сървъра на НАП на всеки 5 минути;
3. При липса на връзка с НАП за повече от 24ч., устройството блокира работа и не позволява регистрация на следващи продажби до възстановяване на връзката.
4. Имплементирана е функцията за експорт на данните от КЛЕН на microSD външна памет

Новости от 2020 година

В резултат на промените в Наредба Н-18, обнародвани в Държавен вестник 68/20 на 31.07.2020, във ФУ са реализирани следните новости:

1. Във ФУ е имплементирано автоматично генериране на пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП и КЛЕН, което работи по следният начин:
 - В 23:59:59 часа за всеки календарен ден (от 0:00 до 24:00 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции:
 - когато не е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа; или
 - когато е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа и след генерирането му/отпечатването му в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции;
 - Когато устройството/системата е в неработен режим (изключено) или е отворен неприключен фискален/системен бон при настъпване на часа за автоматично генериране на отчета, дневен финансов отчет се генерира

веднага след включването на устройството/системата или приключване на бона, като датата на отчета отговаря на датата, на която последно са регистрирани продажби/сторно операции или служебно въведени суми. Отвореният фискален/системен бон се отпечатва и записва в КЛЕН с датата и часа на отварянето му.

В този случай се отпечатва следният бон:

```
СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД  
гр. Варна, Бизнес Парк Варна  
БУЛСТАТ: 200510279  
Тест myPOS N5 Fiscal  
гр. София, бул. Цариградско шосе  
ЗДС Номер: BG200510279  
  
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ          Z:7  
~ ~ ~ ~ ~  
СЕРВИЗ:                          123123123  
ДОГОВОР ДО:                       02.10.2022  
~ ~ ~ ~ ~  
БРЪЗКАТА С МОБИЛЕН ОПЕРАТОР  
Е ИЗПРАВНА.  
  
0000047  06.10.2020  23:59:59  
СЛУЖЕБЕН БОН  
BN300006  51300006  
27BB2333054040278565  
F7B30E71E325C8BCA151
```

Общ преглед на ЕКАФП/ФП myPOS N5 Fiscal

myPOS N5 Fiscal представлява електронен касов апарат с фискална памет (ЕКАФП) от ново поколение, който също така притежава режим фискален принтер за работа със софтуер за управление на продажбите (СУПТО). Устройството предоставя отлични възможности за бързо и безпроблемно регистриране на продажби в търговските обекти, при наличие на пълна отчетност и стриктно спазване на изискванията на фискалното законодателство на Република България.

Технически характеристики

Общи:

- Дисплей : 5.5" capacitive touch display, 720x1280;
- Портове : 1 MicroUSB;
- Слот за карта памет : microSD или microSDHC;
- Термо принтер : Термо ролка W x D = 58mm x 40mm;
- Комуникация : 3G/4G LTE, WiFi, Bluetooth;
- Размер : L x W x H = 186 x 82 x 64mm;
- Тегло : 417g;
- Външна среда : Температура: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F); Влажност: 5% to 95%;
- Захранване : 100-240V, 50-60Hz Output: 5V/2A;
- Батерия : Battery Li-ion 4300mAh;

Фискална памет:

- 3500 дневни финансови отчета;
- 100 блока за аварийни нулирания на оперативната памет;
- 50 блока за промяна на данъчни ставки;
- 50 блока за нова КЛЕН.

КЛЕН:

- microSD или microSDHC карта, 1 до 32 GB, като 8GB се доставя при закупуване на ФУ;
- експорт на КЛЕН на външен носител (външна microSD или microSDHC карта);

Функционални характеристики

- ДДС ставки: 8
- Задължителни ДДС ставки: 4
- Програмируеми стоки: 5000
- Департаменти: 100
- Видове платежни средства: 11
- Хедър – брой редове: 6
- Футър – брой редове: 2
- Отстъпки: процентни артикул и/или субтотал
- Надбавки: процентни артикул и/или субтотал
- Касов баланс в брой: служебно изведени, служебно въведени
- Налични отчети:
 - Междинен финансов отчет (X);
 - Дневен финансов отчет с нулиране и запис (Z);
 - Автоматичен Дневен финансов отчет с нулиране и запис в 23:59:59, ако има продажби или служебно въведени към този момент;
 - Отчет програмирани артикули и отчет по департаменти (част от X-/Z-отчета)
 - Отчети от фискална памет:
 - Съкратен от дата до дата;
 - Пълен от дата до дата;
 - Съкратен по номера на блокове на дневни финансови отчети с нулиране;
 - Пълен по номера на блокове на дневни финансови отчети с нулиране;
 - Диагностичен бон;
- Предупредителни текстове в дневните финансови отчети:
 - Наличие на по-малко от 50 блока във Фискалната Памет;
 - Наличие на по-малко от 150 000 свободни реда (500 Кб) в КЛЕН;
 - Неизправна връзка с Мобилния оператор;
- Печат на QR код на всеки фискален бон;
- Печат на задължителен параметър УНП, подаван от СУПТО, на всеки фискален бон/фактура и опционално на Сторно/КИ в режим фискален принтер;
- Печат на QR код на всеки фискален бон;

- Предупредителни текстове в дневните финансови отчети:
- Експорт на КЛЕН на външен носител (външна microSD или microSDHC карта);
- Сторно функционалност;
- Автоматична блокировка при:
 - Неподаване на даден фискален бон в рамките на 72 часа към сървъра на НАП;
 - Липса на свързаност с мобилният оператор в три последователни Z-отчета
 - Получаване последователно на три еднакви грешки, свързани с коректността на данните, подавани към НАП;

Характеристики, свързани с ФП

ЕКАФП myPOS N5 Fiscal притежава специфични функции, продиктувани от действащото в България фискално законодателство.

Касовият апарат има Фискална памет, SD карта – носител на КЛЕН, вграден GPRS терминал.

Фискална памет	Прикрепена здраво към устройството, под неговия капак, запечатана. Съдържа всички данни, изисквани от Наредба Н-18 на МФ от 13.12.2006 год.
SD карта	Прикрепена здраво към устройството, под неговия капак. В нея се съхраняват данните от КЛЕН.
Пломба	Преди продажба на касовия апарат и преди въвеждането му в експлоатация, той трябва да бъде пломбиран от оторизиран сервизен техник от сервизната фирма, с която е сключен договор за фискализация и поддръжка на устройството.
GPRS терминал	Хардуерно устройство, вградено в касовия апарат, представляващо GPRS модем за дистанционна връзка със сървъра на НАП.

Работа с ЕКАФП myPOS N5 Fiscal

myPOS N5 Fiscal се стартира с натискане и задържане на бутон POWER:



Изчаква се инициализацията на устройството. Когато тя завърши на екрана се зарежда списъкът с операторите.

myPOS N5 Fiscal поддържа 20 оператора при работа в режим ЕКАФП. Изборът на оператор става, чрез хоризонтално скролиране на списъка, визуализиран на тъч дисплея. След избор на оператор, устройството изисква въвеждане на парола. Ако не са програмирани други, по подразбиране паролите на операторите са както следва:

Оператор 1 → 0001

Оператор 2 → 0002

.....

Оператор 20 → 0020

След изброените оператори се намира потребителски профил със сервизно меню, до което има достъп единствено оторизиран сервизен техник.

Последният двадесет и втори оператор се използва за вход в режим фискален принтер за работа със СУПТО. Паролата, която е зададена по подразбиране е 9999.

Програмиране

Режим ПРОГРАМИРАНЕ на ЕКАФП myPOS N5 Fiscal се използва за дефиниране на основните параметри на фискалното устройство, изисквани за въвеждането му в експлоатация.


Натиснете бутон  за отваряне на менюто на устройството. За дефинирането на параметрите изберете подменю  Програмиране .

ВНИМАНИЕ!

ПРОГРАМИРАНЕ на ЕКАФП myPOS N5 Fiscal може да се изпълнява само преди да бъде отворен фискален ден. В случай, че такъв вече е отворен, трябва първо да се изпълни генериране на дневен финансов отчет с нулиране (Z-Отчет), след, което може да се продължи със самото дефиниране на параметрите.

При влизане в ПРОГРАМИРАНЕ се появява следния екран, позволяващ достъп до параметрите, както следва:

- Данъчни ставки;
- Платежни средства;
- Департаменти;
- Артикули;
- Диапазон Фактури;
- Клише;
- Оператори;

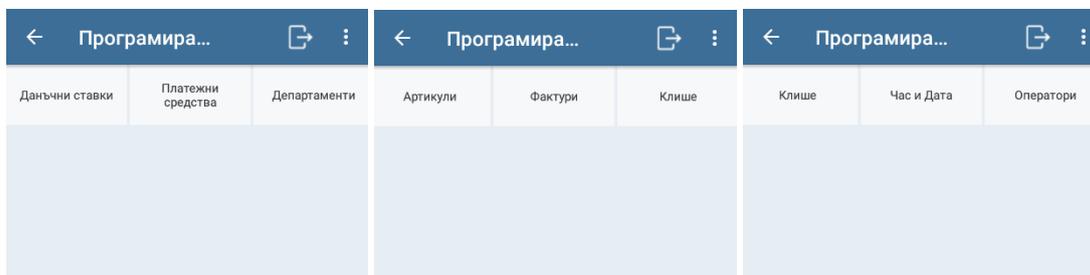

Изборът на параметър за програмиране става чрез хоризонтално скролиране на опциите на тъч дисплея в ляво и дясно.

Данъчни ставки

Екранът зарежда списък с текущо програмираните ДДС ставки, които се визуализират с конкретна стойност. Ако дадена ставка не е програмирана, тя се визуализира в сив цвят без стойност.

Чрез вертикално скролиране се избира съответната ставка, редактира се от цифровата клавиатура и се натиска бутон Запис, намиращ се най-долу на екрана (Моля скролирайте надолу до край).

← Програмира...			← Програмира...			← Програмира...		
Данъчни ставки	Платежни средства	Департаменти	Данъчни ставки	Платежни средства	Департаменти	Данъчни ставки	Платежни средства	Департаменти
Данъчни ставки			Данъчни ставки			Данъчни ставки		
ДДС А (%)	0		ДДС А (%)	0		ДДС Г (%)	9	
ДДС В (%)	20		ДДС В (%)	20		ДДС Д (%)		
ДДС В (%)	20		ДДС В (%)	20		ДДС Е (%)		
ДДС Г (%)	9		ДДС Г (%)	9		ДДС Ж (%)		
ДДС Д (%)			ДДС Д (%)			ДДС З (%)		
ДДС Е (%)			ДДС Е (%)			Брой десетични знаци		
ДДС Ж (%)			ДДС Ж (%)			<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3		
ДДС З (%)			ДДС З (%)			Запис		

Платежни средства

Екранът зарежда списък с текущо програмираните Платежни средства.

По подразбиране, във фискалното устройство са програмирани 2 основни платежни средства :

- В Брой;
- Кредитна/Дебитна карта (С Карта);

← Програмира...			
Данъчни ставки	Платежни средства	Департаменти	
Платежни средства +			
№.	Име	Индекс	Действие
1	В БРОЙ	0 - В брой	
2	КРЕДИТНА ДЕБИТНА КАРТА	7 - По кредитни/ дебитни карти	

За създаване на ново платежно средство натиснете бутон . Визуализира се екран, в който задължително се изисква въвеждане на име на платежното средство от клавиатурата и индекс към НАП с натискането на бутон . Потвърждава се с натискането на бутона .

← Програмира...			
Данъчни ставки	Платежни средства	Департаменти	
Платежно средство			
№.	Име	Индекс	Действие
1	<input type="text"/>		
2	0 - В брой		
3	<input type="button" value="Запис"/> <input type="button" value="Отказ"/>		
4	ТАЛОНИ	2 - Талони	

Платежните средства могат да бъдат редактирани с натискането на бутона . В появилия се прозорец могат да бъдат променени името или индекса към НАП. Платежно средство може да бъде изтрито с натискането на бутон .


Департаменти


Устройството разполага със 100 програмирани департамента. Всеки един от тях може да бъде


редактиран с натискането на бутона .



Появява се прозорец, в който може да бъде редактирана информацията за наименованието на департамента и ДДС групата от бутона .



Въвеждане на ДДС ставка е задължителен реквизит. С бутона  се записват направените промени.

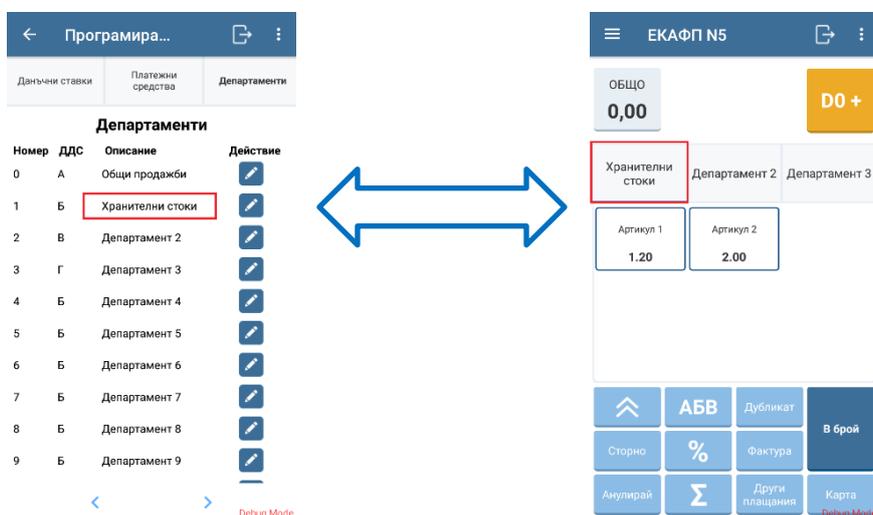


След редакция на наименованието на департамент в колона Описание, новото наименование се визуализира в списъка с програмирани артикули, който се извиква с бутон .

Артикули

Могат да бъдат програмирани до 5000 артикула, като добавянето на нов става с бутон . Изисква се въвеждане на:

- PLU код;
- Име на артикул;
- Баркод (незадължително);
- Единична цена;
- Департамент;
- ДДС група.

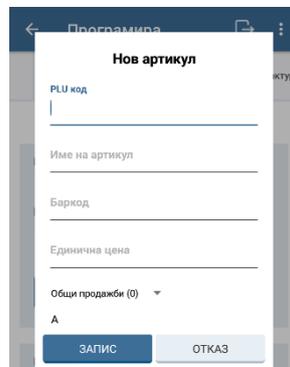

Ако вече има създадени артикули, устройството зарежда списък с текущо програмираните такива. Списъкът може да се преглежда посредством вертикално скролиране. Всеки артикул

може да бъде редактиран с натискането на бутона  и също така може да бъде изтриван с

натискането на бутон .



PLU	Име	Баркод
1	Артикул 1	1
Ед. цена	Департамент	ДДС група
1.20	Хранителни стоки	Б
	Редактиране	 Изтриване

PLU	Име	Баркод
2	Артикул 2	2
Ед. цена	Департамент	ДДС група
2.00	Хранителни стоки	Б
	Редактиране	 Изтриване


Debug Mode


ВНИМАНИЕ!

При редактиране на вече програмиран артикул не се допуска промяна на PLU кода. В случай, че такава промяна се налага, артикулът трябва да бъде изтрит и добавен нов такъв с новия PLU код.

ДДС групата е асоциирана с Департамент.

Диапазон фактури

Диапазона на фактурите не е въведен фабрично и е необходимо при въвеждане в експлоатация да бъде зададен такъв. Въведете номер на първа фактура от цифровата клавиатура, след това въведете номер на последна фактура и потвърдете с натискане на бутона .

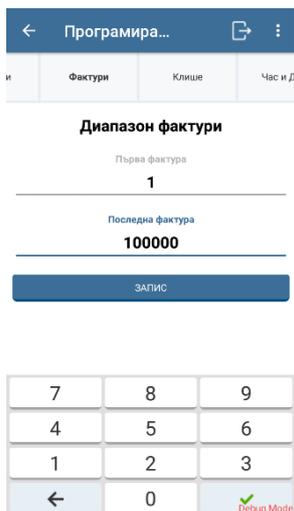

и	Фактури	Клише	Час и Д
Диапазон фактури			
Първа фактура			
1			


Последна фактура			
100000			
ЗАПИС			

7	8	9
4	5	6
1	2	3
←	0	Debug Mode

При следващ вход в това меню екранът ще показва текущо програмираният диапазон фактури. Когато диапазонът бъде изчерпан трябва да се програмира нов като се следват описаните стъпки за първоначално създаване.

Клише

Екранът показва текущо програмираните текстове на Хедъра, които се разпечатват на всеки бон, издаван от фискалното устройство.

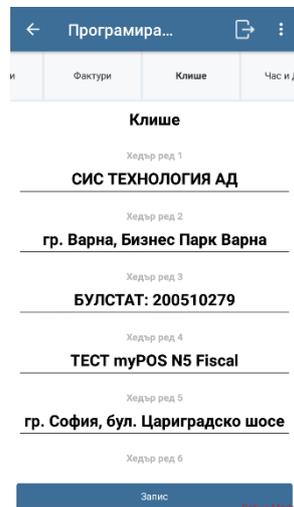

и	Фактури	Клише	Час и Д
Клише			
Хедър ред 1			
СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД			

Хедър ред 2			
гр. Варна, Бизнес Парк Варна			

Хедър ред 3			
БУЛСТАТ: 200510279			

Хедър ред 4			
ТЕСТ myPOS N5 Fiscal			


Хедър ред 5			
гр. София, бул. Цариградско шосе			

Хедър ред 6			
Запис			

7	8	9
4	5	6
1	2	3
←	0	Debug Mode

Дата и час

Устройството сверява датата и часът автоматично, но при необходимост дава възможност за ръчно сверяване на датата и часа.



Съвет:


Сверяване на часовника при преминаване от лятно към зимно часово време в търговски обекти с денонощен режим на работа:

- генерира на Z-отчет в 04:00 часа, като не се правят продажби в продължение на 1 час (до 05:00);
- в 05:00 автоматично се прави сверка на часовника на 04:00;
- нормалната работа на търговския обект може да продължи.

Оператори


mPOS N5 Fiscal поддържа 20 оператора. По подразбиране имената и паролите на операторите са както следва:

Име		Парола
Оператор 1	→	0001
Оператор 2	→	0002
.....		
Оператор 20	→	0020



Екран Оператори позволява промяна на името и паролата на избран оператор с натискането

на бутона . Направените промени се запазват с бутон .



ПРОДАЖБИ

След успешен вход на оператор, ЕКАФП myPOS N5 Fiscal влиза директно в режим ПРОДАЖБИ. Екранът изглежда по следния начин:



В лявата част на навигационната лента се намира навигационен бутон , който отваря списък с функционалности свързани с отчетността, програмирането и диагностиката на устройството. В дясната част се намира бутон за изход на оператор от приложението .

Бутонът  визуализира натрупаната обща сума в бона, а при натискането му прави препратка към виртуален бон, в който се визуализират всички маркирани артикули.

Екранът съдържа още цифрова клавиатура и специализирани бутони.

Продажби по ДЕПАРТАМЕНТИ

За регистрация на продажба към даден департамент се използва бутон “DX+” (в горен десен ъгъл).

Ако във фискалното устройство не са програмирани департаменти, всички продажби ще се регистрират като „продажби без департамент“.



Стойността „X” показва текущо избрания департамент.

При смяна на департамент, бутонът променя надписа си.

Например:

D1 +

- Департамент 1

D8 +

- Департамент 8

D0 +

Когато бутонът има нулев индекс това означава, че регистрираните продажби няма да бъдат отнесени към департамент.

За да се регистрира продажба към желан департамент първо трябва той да бъде избран, което се изпълнява в следните стъпки:

1. Въведете номер от цифровата клавиатура
2. Натиснете бутон  .
Бутонът “DX+” ще покаже новоизбраният номер на департамент.

Пример:

Избор на департамент №3.

• Стъпка 1 -

3

• Стъпка 2 -

DPT

• Резултат -

D3 +

От тук нататък продажбите ще се водят в департамент № 3.

Продажби по департаменти със задаване на цена

След като е избран департамент:

1. Въведете цена на артикула от цифровата клавиатура;
2. Натиснете бутон  , с което продажбата е регистрирана към съответния департамент.

Пример:

Продажба на стойност 2.23 лв. към Департамент 3:

• Стъпка 1 -

2 . 2 3

• Стъпка 2 -

D3 +

• Резултат -

общо 1,000 x 2,23
2,23

D3 +

За продажбата се разпечатва ред на фискалния бон с името на департамента, количество, цена, сума и ДДС група. Продажбата се визуализира в зелено на спомагателния (горния) ред на дисплея на устройството. В ляво на дисплея се показва натрупаната сума на продажбите до момента.

За завършване на продажбата и затваряне на фискалния бон се натиска бутон . Разпечатаният бон има следния вид:



Продажби по департаменти със задаване на количество и цена

След като е избран департамент:

1. Въведете количество от цифровата клавиатура;
2. Натиснете бутон ;
3. Въведете цена на артикула от цифровата клавиатура;
4. Натиснете бутон , с което продажбата е регистрирана към съответния департамент.

Пример:

Продажба на 3 артикула с единична цена 2.23лв в департамент 3.


- Стъпка 1 - 
- Стъпка 2 - 
- Стъпка 3 -    
- Стъпка 4 - 
- Резултат -  

За продажбата се разпечатва ред на фискалния бон с името на артикула, количество, цена, сума и ДДС група. Продажбата се визуализира в зелено на спомагателния (горния) ред на дисплея на устройството. В ляво на дисплея се показва натрупаната сума на продажбите до момента.

За продажба на следващи артикули се повтарят горните стъпки.

В брой

За завършване на продажбата и затваряне на фискалния бон се натиска бутон

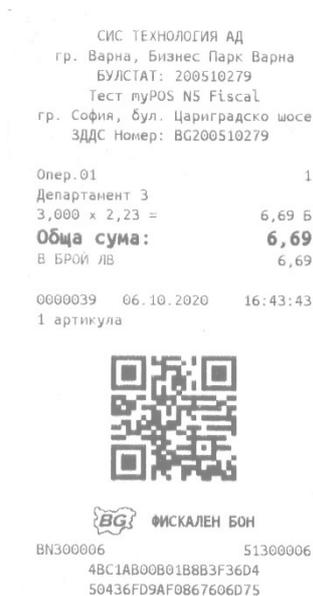

Продажби по АРТИКУЛИ

муPOS N5 Fiscal дава възможност да се регистрират продажби на предварително програмирани артикули.

Продажби на артикули със задаване на код на артикул

1. Въведете кода на артикул от цифровата клавиатура;
2. Натиснете бутон **PLU**, при което продажбата бива регистрирана към департамента, в който се води програмирания артикул.

Пример:

Продажба на артикул с код 32:

• Стъпка 1 -

3

2

• Стъпка 2 -


PLU

За продажбата се разпечатва ред на фискалния бон с името на артикула, количество, цена, сума и ДДС група. Продажбата се визуализира в зелено на спомагателния (горния) ред на дисплея на устройството. В ляво на дисплея се показва натрупаната сума на продажбите до момента.

За продажба на следващи артикули се повтарят горните стъпки.

В брой

За завършване на продажбата и затваряне на фискалния бон се натиска бутон

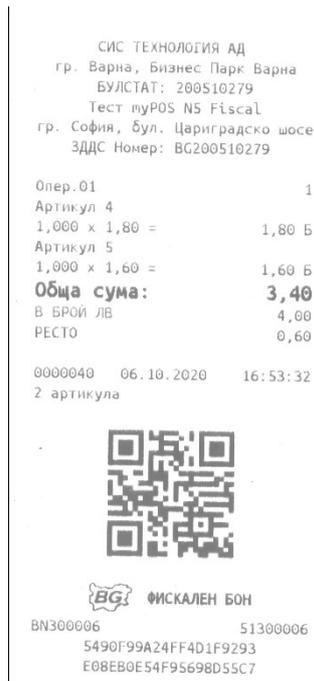


Продажби на артикули чрез избор от списък

муPOS N5 Fiscal предоставя екран с бутони за всички програмирани артикули.

Превключването между основния екран с цифровата клавиатура и екрана с бутоните на

програмираните артикули става с бутон **PLU**, който се намира отдясно на цифровата клавиатура на началния екран.

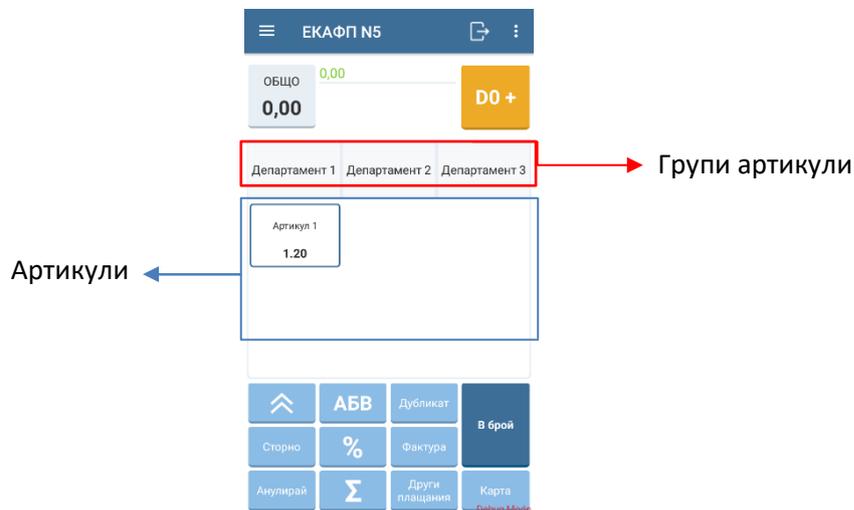

След като бъде натиснат бутонът, на екран се визуализират въведените групи артикули на един ред. При по-голям брой групи от 3 могат да бъдат избрани чрез хоризонтално приплъзване. На следващите редове се визуализират артикулите в конкретната група, която е избрана. При по-голям брой артикули могат да бъдат избрани чрез вертикално приплъзване. Натискането на бутон на съответния артикул ще регистрира продажба на същия с количество 1.

За продажбата се разпечатва ред на фискалния бон с името на артикула, количество, цена, сума и ДДС група. Продажбата се визуализира в зелено на спомагателния (горния) ред на дисплея на устройството. В ляво на дисплея се показва натрупаната сума на продажбите до момента.

За продажба на следващи артикули се повтарят горните стъпки.

В брой

За завършване на продажбата и затваряне на фискалния бон се натиска бутон .

Продажби на артикули със задаване на количество и код на артикул

1. Въведете количество от цифровата клавиатура;
2. Натиснете бутон ;
3. Въведете код на артикула от цифровата клавиатура;
4. Натиснете бутон .

Пример:

Продажба на 2 броя от артикул с код 032:

- Стъпка 1 - 
- Стъпка 2 - 
- Стъпка 3 -  
- Стъпка 4 - 


За продажбата се разпечатва ред на фискалния бон с името на артикула, количество, цена, сума и ДДС група. Продажбата се визуализира в зелено на спомагателния (горния) ред на дисплея на устройството. В ляво на дисплея се показва натрупаната сума на продажбите до момента. За продажба на следващи артикули се повтарят горните стъпки.

В брой

За завършване на продажбата и затваряне на фискалния бон се натиска бутон .

Преглед на регистрираните продажби преди приключване на ФБ

Може да бъде направен преглед на маркираните артикули в бона с натискането на бутон/сектор , който се намира в горния ляв ъгъл на екрана. След като бъде натиснат, в централната част на екрана се листват маркираните артикули и също така отстъпки/надбавки, ако са добавяни такива.

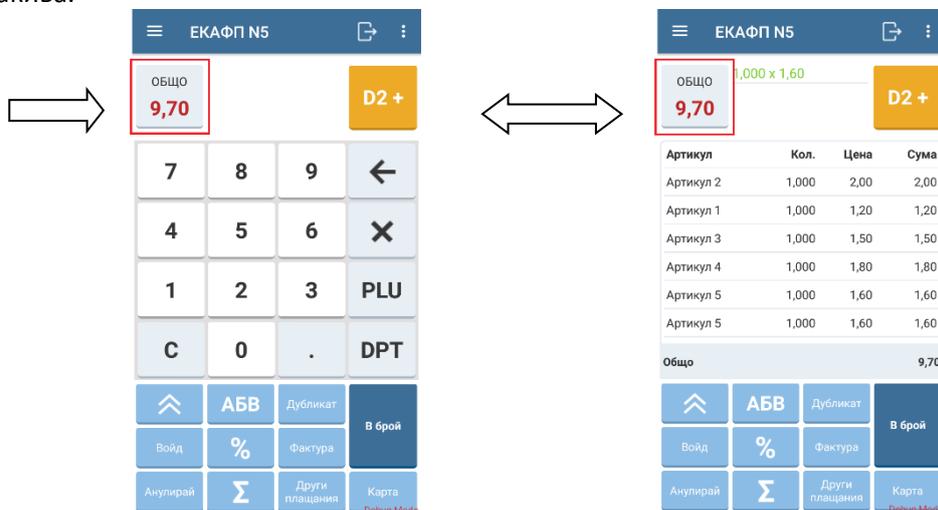

Междинна сума (SUBTOTAL)


При натискане на бутон  (SUBTOTAL), на фискалния бон се отпечатва ред с междинната сума на всички продажби до момента. Бутон  може да се използва, когато няма въведени количества или суми, т.е. когато основния ред на дисплея на у-вото е празен. Няма ограничение колко пъти може да се извиква обща сума в рамките на една продажба.

Продажби с отстъпки и надбавки

myPOS N5 Fiscal позволява продажби с регистриране на процентни отстъпки и надбавки, изчислени или върху сумата на последния регистриран ред в бона или върху междинната сума.

Отстъпки и надбавки за стока

1. Регистрирайте продажба по някой от описаните по-горе начини;
2. Натиснете бутон . Отваря се екран за избор на отстъпка или надбавка;
3. Изберете желаната операция – отстъпка или надбавка;
4. Въведете процента, с който трябва да се намали или увеличи стойността на регистрираната продажба;

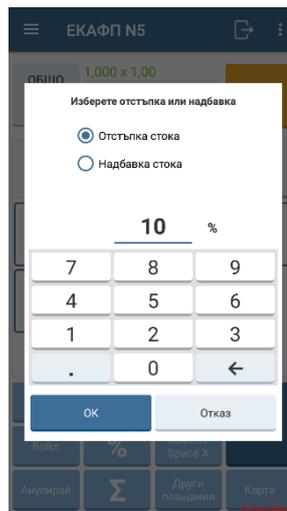

5. Потвърдете с бутон .

След потвърдението на отстъпката, може да бъде натиснат бутон за обща сума по бона  **1,08** и на екран се визуализира виртуалния бон с включен запис за конкретната отстъпка.

Артикул	Кол.	Цена	Сума
Артикул 1	1,000	1,20	1,20
Отстъпка стока	10,00%		-0,12

Общо: 1,08

ИЛИ

Артикул	Кол.	Цена	Сума
Артикул 1	1,000	1,20	1,20
Надбавка стока	10,00%		0,12

Общо: 1,32

Бърза отстъпка

1. Регистрирайте продажба по някой от описаните по-горе начини;
2. От цифровата клавиатура въведете процента, с който трябва да се намали стойността на регистрираната продажба;
3. Натиснете бутона .

На фискалния бон се разпечатва ред с отстъпката или надбавката:

<p>СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД гр. Варна, Бизнес Парк Варна БУЛСТАТ: 200510279 Тест муPOS N5 Fiscal гр. София, бул. Цариградско шосе ЗДДС Номер: BG200510279</p> <p>Опер.01 1 Артикул 1 1,000 x 1,20 = 1,20 B Отстъпка -0,12 B Обща сума: 1,08 В БРОЙ ЛВ 1,08</p> <p>0000043 06.10.2020 17:19:23 1 артикула</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН VN300006 51300006 7F6E051BDFD08C07BC3E D4ED57F4F08E278AC1C8</p>	<p>СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД гр. Варна, Бизнес Парк Варна БУЛСТАТ: 200510279 Тест муPOS N5 Fiscal гр. София, бул. Цариградско шосе ЗДДС Номер: BG200510279</p> <p>Опер.01 1 Артикул 1 1,000 x 1,20 = 1,20 B Надбавка 0,12 B Обща сума: 1,32 В БРОЙ ЛВ 1,32</p> <p>0000044 06.10.2020 17:21:37 1 артикула</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН VN300006 51300006 CE69E59FD94D97AE5D98 41EC4933AF1FA3ED1760</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отстъпки и надбавки за субтотал

ВНИМАНИЕ!

муPOS N5 Fiscal позволява продажби с ЕДНОКРАТНО (за един бон) регистриране на процентни отстъпки или надбавки, изчислени върху МЕЖДИННАТА СУМА, натрупана до момента в бона.

1. Регистрирайте продажба по някой от описаните по-горе начини;

- Натиснете бутон ;
- Натиснете бутон . Отваря се екран за избор на отстъпка или надбавка;
- Изберете желаната операция – отстъпка или надбавка;
- Въведете процента, с който трябва да се намали или увеличи стойността на регистрираната продажба;
- Потвърдете с бутон .

Бърза отстъпка за субтотал

- Регистрирайте продажба по някой от описаните по-горе начини;
- Натиснете бутон ;
- Въведете процента, с който трябва да се намали стойността на регистрираната продажба;
- Натиснете бутон .

На фискалния бон се разпечатва ред с отстъпката или надбавката:

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
Тест муPOS N5 Fiscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДДС Номер: BG200510279

Опер. 01	1	
Артикул 5		
1,000 x 1,60 =	1,60 Б	
Артикул 4		
1,000 x 1,80 =	1,80 Б	
МЕЖДИННА СУМА:	3,40	
Отстъпка	-0,34 Б	
Обща сума:	3,06	
В БРОИ ЛВ	3,06	

0000104 21.10.2020 16:12:17
2 артикула



 ФИСКАЛЕН БОН

BN300006 51300006
E76781635B400301E9F0
148C108451CED9965761

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
Тест муPOS N5 Fiscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДДС Номер: BG200510279

Опер. 01	1	
Артикул 5		
1,000 x 1,60 =	1,60 Б	
Артикул 4		
1,000 x 1,80 =	1,80 Б	
МЕЖДИННА СУМА:	3,40	
Надбавка	0,34 Б	
Обща сума:	3,74	
В БРОИ ЛВ	3,74	

0000265 26.11.2020 16:03:54
2 артикула



 ФИСКАЛЕН БОН


BN300006 51300006
8B3224B193B050581C14
0D69428C0FCD39C9953C

Корекция (войд)


myPOS N5 Fiscal позволява да се правят корекции на регистрираните във фискалния бон продажби, преди да е започнало неговото разплащане. Корекцията се нарича войдиране и се състои в приспадане на продажба от натрупаната до момента сума.


Корекция на последна продажба (къс войд)


Късият войд се състои в приспадане на последно регистрираната продажба в бона и може да бъде осъществено като се следват стъпките:

1. Отворете бон като маркирате артикули.
2. Натиснете бутон .

Устройството ще войдира последно маркирания артикул от бона. При повторно натискане на бутон  се войдира предпоследната продажба. Всяко следващо натискане приспада продажбите от бона в обратен ред до достигане на първата продажба включително.

Когато в бона има регистрирана отстъпка или надбавка на ниво артикул с натискане на бутон  се войдира само отстъпката. За да войдирате и артикула, за който е дадена тази отстъпка е необходимо да натиснете този бутон още веднъж.

Бутон  може да се използва, когато няма въведени количества или суми, т.е. когато основния ред на дисплея на у-вото е празен.

При използване на бутон , във фискалния бон се разпечатва ред с текст *****КОРЕКЦИЯ(VOID)*****, като непосредствено под него се разпечатва последно регистрирана (преди войда) продажба, която бива приспадана (войдирана) от натрупаната до момента сума на продажбите:

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД	
гр. Варна, Бизнес Парк Варна	
БУЛСТАТ: 200510279	
Тест myPOS N5 Fiscal	
гр. София, бул. Цариградско шосе	
ЗДС Номер: BG200510279	
Опер.01	1
Артикул 4	
1,000 x 1,80 =	1,80 Б
Артикул 3	
1,000 x 1,50 =	1,50 Г
Артикул 5	
1,000 x 1,60 =	1,60 Б
*** КОРЕКЦИЯ(VOID) ***	
Артикул 5	
1,000 x 1,60 =	1,60 Б
Обща сума:	3,30
В БРОЙ ЛВ	3,30
0000048 07.10.2020 09:26:11	
2 артикула	
	
 ФИСКАЛЕН БОН	
BN300006	51300006
E22B5B75905FD5823F5A	
E16C4FDE32AC5B6BB027	

Корекция на произволна продажба (дълъг войд)

Дългият войд се състои в приспадане на произволна продажба, регистрирана в бона и може да бъде осъществена като следват стъпките: Изпълнява се от екрана за преглед на регистрираните продажбите. След маркиране на желанния артикул се натиска бутон  на реда с продажбата, която трябва да бъде войдирана.

1. Натиснете бутона  **8,10**. Ще се визуализира виртуалния бон с маркираните артикули.
2. Маркирайте артикула, който ще бъде войдиран.

Върху името на артикула ще се появи нов бутон, който изглежда по следния начин .

3. Натиснете бутон .



Артикул	Кол.	Цена	Сума
Артикул 2	1,000	2,00	2,00
Артикул 1	1,000	1,20	1,20
Артикул 3	1,000	1,50	1,50
Артикул 4	1,000	1,80	1,80
Артикул 5	1,000	1,60	1,60
Общо			8,10

Бонът, който представя войд на артикул, който не е последен изглежда по следния начин:



СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТА1: 200510279
гест муPOS N5 Ftscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДДС Номер: BG200510279

Опер 01 1

Артикул 5
1,000 x 1,60 = 1,60 Б

Артикул 4
1,000 x 1,80 = 1,80 Б

Артикул 3
1,000 x 1,50 = 1,50 Г

*** КОРЕКЦИЯ(VOID) ***

Артикул 5
1,000 x 1,60 = 1,60 Б

Обща сума: 3,30

В БРОЙ ЛВ 3,30

0000083 08.10.2020 16:50:08
2 артикула



BG ФИСКАЛЕН БОН

BN300006 51300006
091EEDAFFAB4F86E9A36
B156E28FDBFCBE931F66

ВНИМАНИЕ!

- Ако с дълъг войд се войдира продажба, по която има регистрирана отстъпка/надбавка, то заедно с войдираната продажба, автоматично се войдира и прилежащата и отстъпка/надбавка.
- Не се позволява дълъг войд на продажба, която участва в субтотал, по който има регистрирана отстъпка/надбавка. За да се осъществи такъв войд, трябва първо да се войдира отстъпката/надбавката за субтотала по описания начин за войране на артикул, който не е последен в бона.

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
Тест муPOS NS Fiscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДДС Номер: BG200510279

Опер.01	1	
Артикул 5		
1,000 x 1,60 =	1,60 Б	
Отстъпка	-0,16 Б	
Артикул 4		
1,000 x 1,80 =	1,80 Б	
Отстъпка	-0,22 Б	
*** КОРЕКЦИЯ(VOID) ***		
Отстъпка	0,22 Б	
Артикул 3		
1,000 x 1,50 =	1,50 Г	
Надбавка	0,15 Г	
*** КОРЕКЦИЯ(VOID) ***		
Надбавка	-0,15 Г	
Артикул 5		
1,000 x 1,60 =	1,60 Б	
Надбавка	0,32 Б	
Обща сума:	6,66	
В БРОЙ ЛВ	6,66	

0000106 21.10.2020 16:16:35
4 артикула



BG ФИСКАЛЕН БОН

BN300006 51300006
1A283EF9ABBD4E4B0AB
3E36CDF204D62185F0DF

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
Тест муPOS NS Fiscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДДС Номер: BG200510279

Опер.01	1	
Артикул 5		
1,000 x 1,60 =	1,60 Б	
Артикул 4		
1,000 x 1,80 =	1,80 Б	
МЕЖДИННА СУМА:	-3,40	
Отстъпка	-0,34 Б	
*** КОРЕКЦИЯ(VOID) ***		
Отстъпка	0,34 Б	
*** КОРЕКЦИЯ(VOID) ***		
Артикул 5		
-1,000 x 1,60 =	-1,60 Б	
Обща сума:	1,80	
В БРОЙ ЛВ	1,80	

0000266 26.11.2020 16:06:20
1 артикула



BG ФИСКАЛЕН БОН

BN300006 51300006
5DBAECADB844235D50B8
A169BF44E1080FC63389


Анулиране на бон

При анулиране на бон, сумите в него **не се натрупват** в съответните тотализатори по данъчни групи. Увеличава се само броячът Брой корекции и Сума корекции, видими в X-/Z-отчета.


Анулиране се налага, когато фискалният бон е започнат, но по някаква причина се налага да се откаже преди приключване – например: недостиг на пари на клиента, отказване от всички покупки (при отказване от една или няколко се използва функцията войд).ю

За да анулирате бон натиснете бутон  .

След натискане на бутона  устройството изисква потвърждение на операцията:

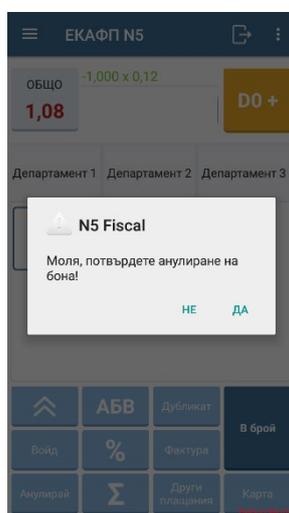

При потвърждаване бонът се затваря незабавно като общата сума по бона е нулева и се разпечатва надпис „АНУЛИРАН БОН“. Бонът изглежда по следния начин:

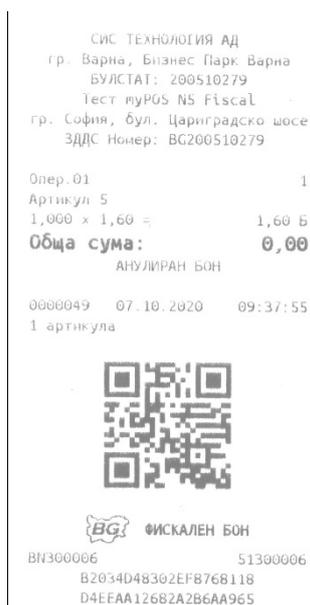

Печат на коментарни редове

myPOS N5 Fiscal позволява печат на свободен текст в бона, но САМО в рамките на бон.
За да се въведе свободен текст се изпълняват следните стъпки:

1. При отворен бон натиснете бутон . Отваря се клавиатура;
2. Въведете желаният текст;
3. Натиснете бутон „Dx+“.

На бона се отпечатва ред с въведения от оператора текст, като въпросния текст е ограден със символи #. Служебния символ #, указва, че така разпечатания ред не е фискален и не води до прекалкулиране на суми в бона:

Пример:

#Това е свободен текст в бон #

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
Тест myPOS N5 Fiscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДС Номер: BG200510279

Опер. 01	1
Артикул 5	
1,000 x 1,60 =	1,60 Б
#Заповядайте отново!	#
Обща сума:	1,60
В БРОЙ ЛВ	1,60

0000108 21.10.2020 16:30:07
1 артикула



 ФИСКАЛЕН БОН

BN300006 51300006
43EBA62B0C6977F88210
2F6E9E78D84B2548D775

Разплащане на продажбата и приключване на фискалния бон

Приключването на бона се състои в неговото разплащане и разпечатване на задължителните атрибути за край на бон (плащания, номера, QR код, фискално лого и т.н.).

Устройството поддържа различни видове плащания, които трябва предварително да бъдат програмирани.

При въвеждането в експлоатация по подразбиране се програмират плащания:

- В Брой;
- С Карта;
- Банков трансфер;
- Талони;

Плащане в брой

Вариант 1

След като вече са въведени артикулите, които трябва да бъдат продадени, при плащане В

БРОЙ на пълната дължима сума натиснете директно бутон .

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
Тест муPOS N5 Fiscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДС Номер: BG200510279

Опер.01 1
Артикул 5
1,000 x 1,60 = 1,60 Б
Обща сума: 1,60
В БРОЙ ЛВ 1,60

0000270 26.11.2020 16:14:16
1 артикула



 ФИСКАЛЕН БОН

BN300006 51300006
CC5D146FD704CAC75345
E169543B66ABD3ECC117

Вариант 2


Устройството позволява въвеждане на заплатената сума от клиента и автоматично изчисляване на ресто. За целта след въвеждане на желаните артикули в бона натиснете бутон

 DO +

, за да се визуализира цифровата клавиатура. Въведете платената сума от клиента и

натиснете бутон .

Устройството изчислява дължимото ресто и го изписва на спомагателния ред на дисплея:

**ВНИМАНИЕ!**

Надплащане с изчисляване на ресто се допуска само за платежно средство В БРОЙ.

Бонът, който разпечатва устройството изглежда по следния начин:

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
Тест муPOS N5 Fiscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДДС Номер: BG200510279

Опер. 01		1
Артикул 5		
1,000 x 1,60 =		1,60 Б
Артикул 4		
1,000 x 1,80 =		1,80 Б
Артикул 3		
2,000 x 1,50 =		3,00 Г
Обща сума:		6,40
В БРОЙ ЛВ		10,00
РЕСТО		3,60

0000050 07.10.2020 09:45:40
3 артикула




 ФИСКАЛЕН БОН

BN300006 51300006
9EBC4206FD560397116E
5499BD0B4F08A420B781

Плащане с карта

1. При плащане с КАРТА на пълната дължима сума натиснете директно бутон . Касовият апарат myPOS N5 Fiscal е също така и ПОС терминал и приема плащания с карта. На екран се визуализира сумата за плащане.

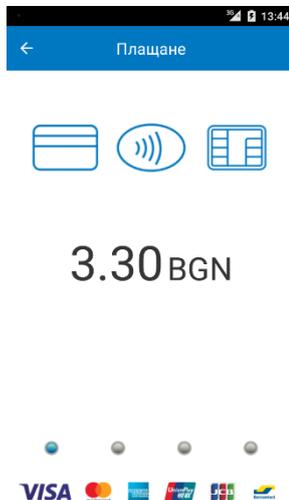


2. Поставете банковата карта съответно в четеца за карти с чип, четеца за магнитни карти или поставете картата върху NFC четеца ако тя е безконтактна.


Забележка:

Терминалът приема карти с чип, магнитни карти и безконтактни карти.

3. Въведете ПИН ако е необходимо и натиснете бутон .

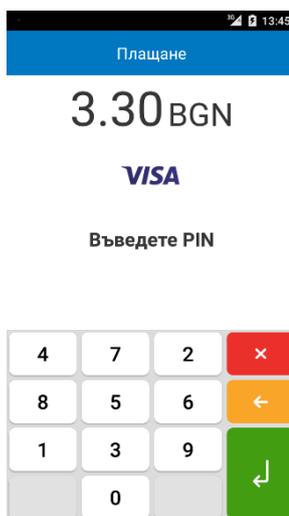

4. На екран ще бъде визуализирано дали транзакцията е одобрена или не.

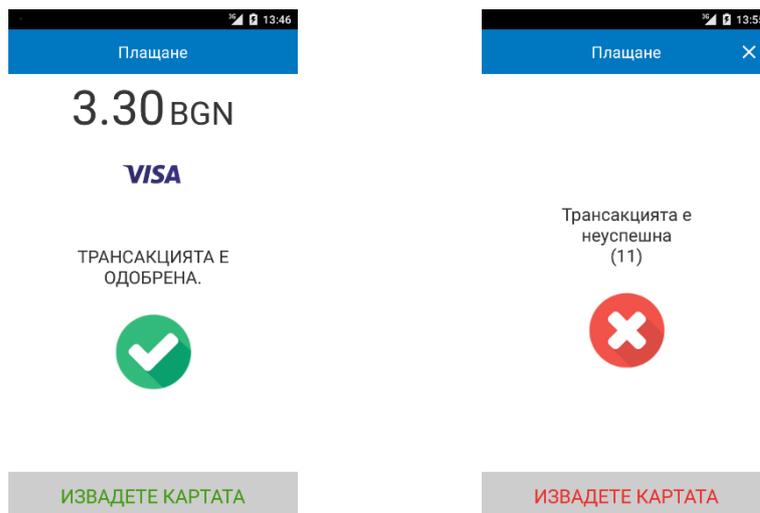

Ако транзакцията е одобрена ще се разпечата следният фискален бон за плащане с карта:

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
 гр. Варна, Бизнес Парк Варна
 БУЛСТАТ: 200510279
 Тест муPOS N5 Fiscal
 гр. София, бул. Цариградско шосе
 ЗДДС Номер: BG200510279

Опер.01		1
Артикул 5		
1,000 x 1,60 =		1,60 Б
Артикул 4		
0,500 x 1,80 =		0,90 Б
Артикул 1		
2,000 x 1,20 =		2,40 Б
*** КОРЕКЦИЯ(VOID) ***		
Артикул 5		
-1,000 x 1,60 =		-1,60 Б
Обща сума:		3,30
КРЕДИТНА/ДЕБИТНА КАРТА		3,30
#КРЕДИТНА ДЕБИТНА КАРТА		#
#		#
#VARNA BULGARIA		#
#9000 BIZNES PARK VARNA, B1		#
#TID: 90004267		#
#MID: 000000011009974		#
#Date: 26.11.2020 Time:16:09:22#		#
#Type: Visa Prepaid		#
#PAN: XXXX-XXXX-XXXX-3541		#
#Card read		#
#APPROVED		#
#Auth.Code: 031522		#
#RRN: 033114346612		#
#STAN: 173		#
#AID: A0000000031010		#
#Signature not required		#
#		#
#Amount: 3,30 BGN		#
#		#

0000268 26.11.2020 16:09:24
 2 артикула




BG ФИСКАЛЕН БОН

BN300006 51300006
 0BDAAE5C30799A0DA932
 2B1401F8575B64E3EB4C

Плащане с друг вид платежно средство

След като вече са въведени артикулите, които трябва да бъдат продадени за избор на плащане с друг вид платежно средство на пълната дължима сума натиснете бутон **Други плащания**.

На екрана се извежда списък с останалите програмирани платежни средства. Операторът избира съответния вид и потвърждава с натискане на бутона ОК.

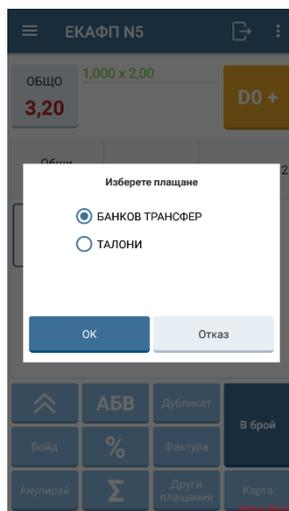

При плащане по платежно средство „Банков трансфер“, устройството разпечатва фискален бон от следният вид:



Смесено плащане

myPOS N5 Fiscal позволява смесено разплащане на бона. След като вече са въведени артикулите, които трябва да бъдат продадени следвайте стъпките:

1. Натиснете бутона **D2 +**.
2. От цифровата клавиатура въведете част от дължимата сума, например 10.00

Дубликат на фискален бон

Непосредствено след разпечатване на фискален бон чрез натискане на бутон  можете да разпечатате еднократно дубликат на последно издадения фискален бон.


Разпечатаното копие, представлява служебен бон, който съдържа пълните данни на оригиналния фискален бон и има надпис „Дубликат“:




Продажби с издаване на Фактура



муPOS N5 Fiscal може да регистрира продажби с издаване на Фактура (разширен фискален бон):

1. Натиснете бутон , отваря се екран за избор на клиент:

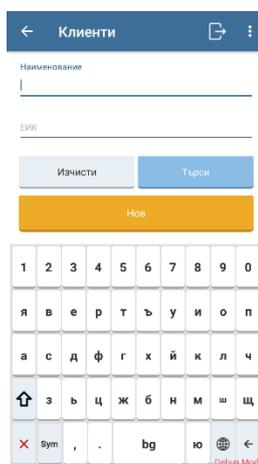

2. Избор на клиент:
 - a. Избор на нов клиент:

- i. За създаване на нов клиент натиснете бутон ;
 - ii. Въвеждат се необходимите данни за създаване на нов клиент:
Задължителните реквизити са:
 - Наименование
 - Тип на клиента (може да бъде ЕИК, ЕГН, ЛНЧ или Спец.)
 - ЕИК
 - Град
 - АдресНезадължителните реквизити са:
 - ИН по ДДС
 - Email
 - Телефон и Забележка.
 - iii. Натиснете бутон , с което така въведения клиент се записва във фискалното устройство;
 - iv. Визуализира се списъкът с клиенти, от който се избира новосъздаденият с натискане на бутон , намиращ се от дясно на реда на клиента.
- b. Избор на вече записан клиент:
- i. Търсене чрез филтриране:
 - За бързо търсене на клиент може да се използва визуализирания филтър чрез въвеждане на Наименование и/или ЕИК
 - Натиснете бутона 
 - Натиснете бутона 
 - ii. Избор на клиент без филтриране
Уверете се, че няма въведени критерии за търсене във филтрите.
 - Натиснете бутона 
 - Визуализира се списъкът с клиенти, от който можете да изберете търсения чрез скролиране нагоре / надолу;
 - Натиснете бутон , намиращ се на реда на избрания клиент.

Устройството преминава в начален екран и е в готовност за добавяне на артикули. След като клиентът е избран, бутонът  променя името си. На първия ред се изписва „Клиент“, а на втория се изписва и името на клиента .

3. Регистрират се продажбите;
4. Прави се разплащане, при което бонът бива приключен.

Разпечатания фискален бон, съдържа следните особености:

- Съдържа надпис „ФАКТУРА“ и пореден номер;
- Съдържа ДДС анализ на регистрираните продажби;
- Съдържа данните на клиента, на който е издадена фактурата.

СКС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
Тест муPOS NS Fiscal
гр. София, Бул. Цариградско шосе
ЗДДС Номер: BG200510279

Опер. 01 1

ОРИГИНАЛ
Фактура № 0000000004

Артикул 4

Единична цена 1,80

Количество 1,000

Сума*Б 1,80

Артикул 5

Единична цена 1,60

Количество 1,000

Сума*Б 1,60

Артикул 2

Единична цена 2,00

Количество 1,000

Сума*В 2,00

Артикул 3

Единична цена 1,50

Количество 1,000

Сума*Г 1,50

Обща сума: 6,90

В БРОЙ ЛВ 6,90

ДДС АНАЛИЗ:

ДДС Б = 20,00%

Данъчна основа: 2,83

ДДС 0,57

Всичко 3,40

ДДС В = 20,00%

Данъчна основа: 1,67

ДДС 0,33

Всичко 2,00

ДДС Г = 9,00%

Данъчна основа: 1,38

ДДС 0,12

Всичко 1,50

Продавач:

Получател:

Кулуван: ФИРМА ООД

Адрес: Варна 9

Град: София

Булстат: 200510212

ДДС Номер: BG200510212

0000109 21.10.2020 16:33:15

4 артикула



BG ФИСКАЛЕН БОН

BN300606 51300006

721B0C45C7F1ADD85263

E832342702BA5107FEFC

Сторно операции

Сторно операцията се извършват, когато е налице някоя от следните ситуации:

- Необходимост от корекция на операторска грешка;
- Клиентът прави рекламация и връща закупена стока;
- Необходимост от корекция на данъчната основа (продажбата е направена по грешна цена).

Когато се прави корекция на продажба с фискален бон, то сторно операцията се документира с т.нар. „Сторно фискален бон“.

Когато се прави корекция на продажба с фактура, то сторно операцията се документира с Кредитно известие.

За целта тyPOS N5 Fiscal предоставя функционалност за регистриране на сторно операции от съответния вид и разпечатване на съответните фискални документи – Сторно ФБ и Кредитно известие.

Сторно документите се натрупват в съответните тотализатори по данъчни групи и биват видими в ДО (X-отчет) и ДФО (Z-отчет).

Сторно на продажба с фискален бон

1. Натиснете бутон , отваря се екран за избор на вида на оригиналния документ, по който ще се прави сторно:

Сторно операция по:

Фискален бон
 Фактура

Оригинален документ

Date
24.08.2020

Час Минути Секунди

No. фискална памет

7	8	9
4	5	6
1	2	3
.	0	←

ОК Отказ

2. Изберете „Фискален бон“;
3. Въведете номер на оригиналния документ, дата, час и номер на фискална памет от оригиналния документ;
4. Потвърдете с бутон , отваря се екран за избор на причина:

Моля, изберете причина за връщане

ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
 ВРЪЩАНЕ/
РЕКЛАМАЦИЯ
 НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА
ОСНОВА

ОК Отказ

ВНИМАНИЕ!

тyPOS N5 Fiscal позволява избор на причина „Операторска грешка“, само до седмо число на месеца. Ако текущия ден от месеца е по-голям от седмо число, то причина „Операторска грешка“ изобщо не бива предлагана за избор.

5. Изберете причина за връщане;
6. Потвърдете с натискане на бутон ;

7. Регистрирайте артикулите, които е необходимо да бъдат сторнирани;

В брой

8. Натиснете бутон

ВНИМАНИЕ!

Сторно боновете могат да бъдат приключвани само В БРОЙ.

Разпечатаният сторно фискален бон съдържа следните особености:

- Съдържа надпис „СТОРНО“;
- Съдържа причината за сторно операцията;
- Съдържа информация за оригиналния фискален бон – номер, дата, номер на ФП.

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
Тест муPOS NS Fiscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДС Номер: BG200510279

Опер.01 1
СТОРНО
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
Документ №0000051
от 07.10.2020 09:51:21
Фискална панел: 51300006

Артикул 1
1,000 x 1,20 = 1,20 В
Обща сума: 1,20
В БРОЙ ЛВ 1,20

000062 07.10.2020 11:10:46
1 артикула



BG ФИСКАЛЕН БОН

BN300006 51300006
1430DD1E6A48B55D412B
D05990AF249DF54C219F

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
Тест муPOS NS Fiscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДС Номер: BG200510279

Опер.01 1
СТОРНО
ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ
Документ №000107
от 21.10.2020 16:29:26
Фискална панел: 51300006

Артикул 3
1,000 x 1,50 = 1,50 Г
Обща сума: 1,50
В БРОЙ ЛВ 1,50

0000110 21.10.2020 16:35:19
1 артикула




BG ФИСКАЛЕН БОН

BN300006 51300006
73664765C5E47A22A553
B2FB3C914151D9571486

Кредитно известие за продажба с Фактура

1. Натиснете бутон , отваря се екран за избор на вида на оригиналния документ, по който ще се прави сторно;

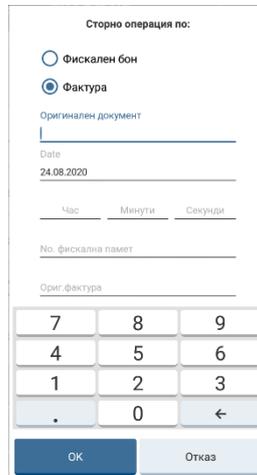

Сторно операция по:

Фискален бон

Фактура

Оригинален документ

Date

24.08.2020


Час Минути Секунди

No. фискална памет

Ориг. фактура

7	8	9
4	5	6
1	2	3
.	0	←

2. Изберете „Фактура“;
3. Въведете номер на оригиналния документ, дата, час, номер на фискална памет и номер на фактурата от оригиналния документ;
4. Потвърдете с бутон , отваря се екран за избор на причина:

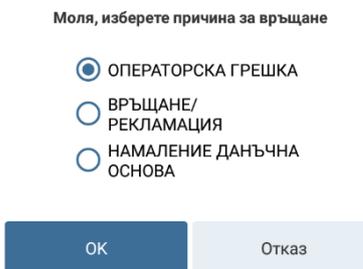

Моля, изберете причина за връщане

ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

ВРЪЩАНЕ/
РЕКЛАМАЦИЯ

НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА
ОСНОВА

ВНИМАНИЕ!

За корекции от предходен месец, тyPOS N5 Fiscal позволя избор на причина „Операторска грешка“, само до седмо число на текущия месец. Ако текущия ден от месеца е по-голям от седмо число, то причина „Операторска грешка“ не бива предлагана за избор.

5. Изберете причина за връщане;
6. Потвърдете с бутон ;
7. Регистрират се артикулите, които е необходимо да бъдат сторнирани;
8. Натиснете бутон .

ВНИМАНИЕ!

Сторно боновете могат да бъдат приключвани само В БРОЙ.

Разпечатаният сторно фискален бон съдържа следните особености:

- Съдържа надпис „СТОРНО“;
- Съдържа надпис „КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ“;
- Съдържа причината за сторно операцията;
- Съдържа информация за оригиналната фактура – номер, дата, номер на ФП.
- Съдържа ДДС анализ;
- Съдържа данните на клиента, на който е издадено кредитното известие:

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
Гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛИСТАТ: 200510279
Тест муPOS N5 Fiscal
Гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДДС Номер: BG200510279

Опер.01 1

СТОРНО
НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА
Кредитно известие
УФ000000006/21.10.2020
Основание за издаване
към фактура 000000004
от 21.10.2020 16:33:15
Фискална панет: 51300006

Артикул 5	
Единична цена	1,60
Количество	1,000
Сума*В	1,60
Артикул 2	
Единична цена	2,00
Количество	1,000
Сума*В	2,00
Обща сума:	3,60
В БРОЙ ЛВ	3,60
ДДС АНАЛИЗ:	
ДДС В = 20,00%	
Данъчна основа:	1,33
ДДС	0,27
Всичко	1,60
ДДС В = 20,00%	
Данъчна основа:	1,67
ДДС	0,33
Всичко	2,00

Продавач:

Получател:
Купувач: ФИРНА ООД
Адрес: Варна 9
Град: София
Булстат: 200510212
ДДС Номер: BG200510212

0000114 21.10.2020 16:46:18
2 артикула



BG ФИСКАЛЕН БОН

ВН300006 51300006
09ACA0899BFB2DFB9450
3FE204173BC0D9B1976D

Служебни операции

Проверка на текущата касова наличност

Операторът може да провери текущата касова наличност, регистрирана във фискалното устройство по следния начин:

1. Отворете служебното меню, чрез натискане на бутон ;

2. Натиснете бутон Отчети ФП -  Отчети ФП , в горната част на отворения екран е показан текущия час и касовата наличност към момента:



Служебно въвеждане / извеждане на сума


Тези операции служат за заприхождаване или за изтегляне на касова наличност.

1. Отворете служебното меню, чрез натискане на бутон ;

2. Изберете бутон Отчети ФП -  Отчети ФП ;

3. В полето „Сума“ въведете съответната стойност от цифровата клавиатура, която се визуализира в края на екрана;



4. За служебно въвеждане на суми натиснете бутон  или съответно за служебно извеждане на суми натиснете бутон .

ВНИМАНИЕ! *myPOS N5 Fiscal* няма да позволи да бъде изведена сума, по-голяма от текущата касова наличност.

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
Тест myPOS N5 Fiscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДДС Номер: BG200510279

СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ 100,00

0000115 21.10.2020 16:47:13

СЛУЖЕБЕН БОН

VN300006 51300006
DF4DFAFD18B01B1B8D8E
1844354CC008B4899756

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
Тест myPOS N5 Fiscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДДС Номер: BG200510279

СЛУЖЕБНО ИЗВЕДЕНИ 100,00

0000116 21.10.2020 16:47:47

СЛУЖЕБЕН БОН

VN300006 51300006
6CCD6BE1FF4EDAЕ316C6
0E83AF2348BB05423686

За направените операции се разпечатват съответните служебни бонове. Сумите се натрупват в съответните тотализатори биват видими в ДО / ДФО.

Отчети на касовия апарат

myPOS N5 Fiscal предоставя възможност за генериране на следните отчети:

- Дневен финансов отчет без нулиране (X-Отчет);
- Дневен финансов отчет с нулиране и запис (Z-Отчет);
- Отчет по артикули;
- Отчет по департаменти;
- Отчет по оператори;

X-Отчет (дневен финансов отчет без нулиране)

1. Отворете служебното меню, чрез натискане на бутон ;

2. Натиснете бутон Отчети ФП -  Отчети ФП;

3. Натиснете бутон .



Касовият апарат генерира и разпечатва дневния отчет (ДО), който изглежда по следния начин:

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД			
гр. Варна, Бизнес Парк Варна			
БУЛСТАТ: 200510279			
Тест муPOS N5 Fiscal			
гр. София, бул. Цариградско шосе		СЛ. ВЪВЕДЕНИ	1
ЗДС Номер: BG200510279			20,00
		СЛ. ИЗВЕДЕНИ	1
			30,00
Опер.01	1	ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ	25,40
ДНЕВЕН ОТЧЕТ		ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС	
ОТЧЕТ АРТИКУЛИ			
		ДДС *А %= 3,00	
1		ОБОРОТ	4,04
Артикул 1	1,20 В	НЕТО СТ-СТ	3,92
Количество	2,000	НАЧИСЛЕН ДДС	0,12
Оборот	1,20	ДДС *Б %= 20,00	
2		ОБОРОТ	46,40
Артикул 2	2,00 Б	НЕТО СТ-СТ	38,67
Количество	16,000	НАЧИСЛЕН ДДС	7,73
Оборот	20,00	ДДС *В %= 10,00	
3		ОБОРОТ	2,40
Артикул 3	1,50 Г	НЕТО СТ-СТ	2,18
Количество	2,000	НАЧИСЛЕН ДДС	0,22
Оборот	1,50	ДДС *Г %= 9,00	
4		ОБОРОТ	2,85
Артикул 4	1,80 Б	НЕТО СТ-СТ	2,61
Количество	8,000	НАЧИСЛЕН ДДС	0,24
Оборот	7,20		
5		ОБЩ ОБОРОТ	55,69
Артикул 5	1,60 А		
Количество	1,000	СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
Оборот	1,76		
6		ДДС *А %= 3,00	
Артикул 6	1,20 А	ОБОРОТ	2,80
Количество	2,000	НЕТО СТ-СТ	2,72
Оборот	1,20	НАЧИСЛЕН ДДС	0,08
ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ		ДДС *Б %= 20,00	
001. Департамент 1	20,00 Б	ОБОРОТ	3,80
002. Департамент 2	1,20 В	НЕТО СТ-СТ	3,17
003. Департамент 3	1,50 Г	НАЧИСЛЕН ДДС	0,63
004. Департамент 4	1,20 А	ДДС *В %= 10,00	
		ОБОРОТ	1,20
		НЕТО СТ-СТ	1,09
		НАЧИСЛЕН ДДС	0,11
БРОЙ КЛИЕНТИ	9	ДДС *Г %= 9,00	
НАДБАВКИ	1	ОБОРОТ	1,50
	0,16	НЕТО СТ-СТ	1,38
ОТСТЪПКИ	2	НАЧИСЛЕН ДДС	0,12
	0,27		
КОРЕКЦИИ	1	ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	9,30
	2,00		
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	1	ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ №	288
	2,80	КЛЕН №	3
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	1		
	1,50		
СТОРНО ДАНЪЧНА ОСНОВА	1	0000289	26.11.2020 16:41:26
	5,00	СЛУЖЕБЕН БОН	
В БРОЙ	44,70	ВН300006	51300006
ТАЛОНИ	5,00	7A81112CCDF891953177	
КРЕДИТНА/ДЕБИТНА КАРТА	5,99	56038EE623287797AF18	

ВНИМАНИЕ !

ДО (Х-отчета) НЕ НУЛИРА оперативната памет и не записва данните във Фискалната памет. Той само показва текущия оборот и статистика от последния дневен финансов отчет с нулиране до момента. Такъв отчет може да се пуска няколкократно в рамките на деня, ако е необходимо.

Z-Отчет (дневен финансов отчет с нулиране и запис)

1. Отворете служебното меню, чрез натискане на бутон  ;

2. Натиснете бутон Отчети ФП -  ;

3. Натиснете бутон  .



myPOS N5 Fiscal генерира и разпечатва дневния финансов отчет с нулиране и запис (ДФО), който изглежда по следния начин:

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД		
гр. Варна, Бизнес Парк Варна		
БУЛСТАТ: 200510279		ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС
Тест myPOS N5 Fiscal		
гр. София, Бул. Цариградско шосе		ДДС *А %= 3,00
ЗДДС Номер: BG200510279		ОБОРОТ 4,04
Опер.01	1	НЕТО СТ-СТ 3,92
		НАЧИСЛЕН ДДС 0,12
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ		ДДС *Б %= 20,00
ОТЧЕТ АРТИКУЛИ		ОБОРОТ 46,40
1		НЕТО СТ-СТ 38,67
Артикул 1	1,20 В	НАЧИСЛЕН ДДС 7,73
Количество	2,000	ДДС *В %= 10,00
Оборот	1,20	ОБОРОТ 2,40
2		НЕТО СТ-СТ 2,18
Артикул 2	2,00 Б	НАЧИСЛЕН ДДС 0,22
Количество	16,000	ДДС *Г %= 9,00
Оборот	20,00	ОБОРОТ 2,85
3		НЕТО СТ-СТ 2,61
Артикул 3	1,50 Г	НАЧИСЛЕН ДДС 0,24
Количество	2,000	
Оборот	1,50	ОБЩ ОБОРОТ 55,69
4		СТОРНО ОБОРОТ, ДДС
Артикул 4	1,80 Б	ДДС *А %= 3,00
Количество	8,000	ОБОРОТ 2,80
Оборот	7,20	НЕТО СТ-СТ 2,72
5		НАЧИСЛЕН ДДС 0,08
Артикул 5	1,60 А	ДДС *Б %= 20,00
Количество	1,000	ОБОРОТ 3,80
Оборот	1,76	НЕТО СТ-СТ 3,17
6		НАЧИСЛЕН ДДС 0,63
Артикул 6	1,20 А	ДДС *В %= 10,00
Количество	2,000	ОБОРОТ 1,20
Оборот	1,20	НЕТО СТ-СТ 1,09
ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ		НАЧИСЛЕН ДДС 0,11
001. Департамент 1	20,00 Б	ДДС *Г %= 9,00
002. Департамент 2	1,20 В	ОБОРОТ 1,50
003. Департамент 3	1,50 Г	НЕТО СТ-СТ 1,38
004. Департамент 4	1,20 А	НАЧИСЛЕН ДДС 0,12
БРОЙ КЛИЕНТИ		ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 9,30
НАДБАВКИ		СУМА ОБОРОТ 541,37
ОТСТЪПКИ		СУМА НЕТО СТ-СТ 464,85
КОРЕКЦИИ		СУМА ДДС 76,52
СТОРНО ВРЪЗАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ		СУМА СТОРНО ОБОРОТ 25,40
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА		СУМА СТОРНО ДДС 0,00
СТОРНО ДАЪНЪЧНА ОСНОВА		ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ № 289
СЛ. ВЪВЕДЕНИ		КЛЕН № 3
СЛ. ИЗВЕДЕНИ		СЕРВИЗ: 123123123
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ		ДОГОВОР ДО: 02.10.2021
		№ БЛОК ФИСК.ПАМЕТ 61
		НУЛИРАНЕ 2:46
		ВРЪЗКАТА С МОБИЛЕН ОПЕРАТОР Е ИЗПРАВНА.
		0000290 26.11.2020 16:41:55
		 ФИСКАЛЕН БОН
		VN300006 51300006
		E9A56EB475A084353B5C
		7148BBF827F91C047F8C

Внимание !

ДФО (Z-отчета) нулира оперативната памет и записва данните от нея във Фискалната памет. т.е. той приключва бизнес деня за съответното фискално устройство, нулира всички дневни статистики и обороти в оперативната памет.

Ако теста на връзката с мобилния оператор пропадне в три последователни Z-отчета, фискалното устройство ще бъде блокирано до възстановяване на връзката. Ако при два или три последователно отчета липсва връзка, моля свържете се с оторизираната сервизна фирма, с която сте сключили договор за обслужване.

Автоматичен Дневен финансов отчет в 23:59:59

При наличие на натрупан оборот или служебно въведени в 23:59:59, устройството автоматично генерира Дневен финансов отчет с нулиране и запис, но отчета не се разпечатва. Устройството разпечатва единствено информативен бон, който дава информация за генериран ДФО. Информативният бон за генериран ДФО изглежда по следният начин:

```

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
Тест муPOS NS Fiscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДДС Номер: BG200510279

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ           Z:7
~ ~ ~ ~ ~
СЕРВИЗ:                          123123123
ДОГОВОР ДО:                       02.10.2022
~ ~ ~ ~ ~
ВРЪЗКАТА С МОБИЛЕН ОПЕРАТОР
Е ИЗПРАВНА

0000047  06.10.2020  23:59:59
                СЛУЖЕБЕН БОН
BN300006                               51300006
27B82333054040278565
F7B30E71E325C88CA151
  
```

Отчет по артикули

1. Отворете служебното меню, чрез натискане на бутон  ;

2. Натиснете бутон Отчети от ФП -  Отчети ФП ;

3. Натиснете бутон  за печат на отчет по артикули.

Примерният отчет изглежда по следния начин:

```

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
Тест муPOS NS Fiscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДДС Номер: BG200510279

ОТЧЕТ АРТИКУЛИ

1 -----
Артикул 1                1,20 В
Количество              2,000
Оборот                  1,20
2 -----
Артикул 2                2,00 В
Количество              45,000
Оборот                  1,80
3 -----
Артикул 3                1,50 Г
Количество              5,000
Оборот                  0,00
4 -----
Артикул 4                1,80 Б
Количество              3,000
Оборот                  3,96
5 -----
Артикул 5                1,60 Б
Количество              2,000
Оборот                  1,60

0000070  07.10.2020  11:18:21
                СЛУЖЕБЕН БОН
BN300006                               51300006
687D568FDE05C22FC159
F3AAA0779E94AD82EA03
  
```

Отчет по департаменти

1. Отворете служебното меню, чрез натискане на бутон ;

2. Натиснете бутон Отчети от ФП -  ;

3. Натиснете бутон  за печат на отчет по департаменти.
Примерният отчет изглежда по следния начин:

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
Тест муPOS NS Fiscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДДС Номер: BG200510279

ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ

001. Департамент 1	3,00 B
002. Департамент 2	0,00 Г
003. Департамент 3	3,96 Б
004. Департамент 4	1,60 Б

0000071 07.10.2020 11:18:36

СЛУЖЕБЕН БОН

BN300006 51300006
A8B517D0C4D32776592C
15E9F7791713843AA255

Отчет по оператори

1. Отворете служебното меню, чрез натискане на бутон ;

2. Натиснете бутон Отчети от ФП -  ;

3. Натиснете бутон  за печат на отчет по оператори.
Примерният отчет изглежда по следния начин:

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
ТЕСТ муPOS NS Fiscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДДС Номер: BG200510279

ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ

01 Опер.01	
Оборот В БРОЙ	4,30
Оборот ТАЛОНИ	1,50
Оборот БАНКОВ ТРАНСФЕР	1,00
Оборот НЗОК	1,20
Оборот сторно:	0,00
Служебно, въведени:	20,00
Служебно изведени:	10,00

02 Опер.02	
Оборот В БРОЙ	1,80
Оборот ТАЛОНИ	2,00
Оборот сторно:	1,50
Служебно въведени:	0,00
Служебно изведени:	0,00

0000063 07.10.2020 11:10:58

СЛУЖЕБЕН БОН

BN300006 51300006
1430DD1E6A48B55D412B
D05990AF249DF54C219F

Забележка: Отчетът по оператори включва отделен отчет за всеки оператор, който е осъществил поне една операция на касата от отварянето на деня. За всеки оператор се разпечатва списък с :

- всички платежни средства, с които е разплащал
- оборот по сторно операции
- служебно въведени
- служебно изведени суми.

Отчети на фискалната памет

Съкратен отчет на фискалната памет

1. Отворете служебното меню чрез натискане на бутон  ;

2. Натиснете бутон Отчети ФП -  . Визуализира се следния екран:

3. От радио бутоните в ляво изберете вида на отчета - „Съкратен“;
4. От радио бутоните в дясно изберете начина на извличане на данните от Фискалната памет - „По Блокове“ или „По дати“;
5. В свободните полета отдолу въведете диапазона на извадката – от блок до блок или от дата до дата;

6. За разпечатване на отчета натиснете бутон

Печат

Отчетите изглеждат по следния начин:

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
ТЕСТ myPOS N5 Fiscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДДС Номер: BG200510279

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

От блок 0191
До блок 0193
Въвеждане в експлоатация на:
20.07.2020 14:27:11

0191: 09.10.2020 14:04:16
0192: 09.10.2020 15:05:25
0193: 09.10.2020 15:06:53

СУМА ОБОРОТ, ДДС

Оборот*А	0,00
ДДС*А	0,00
Оборот*Б	6,32
ДДС*Б	1,05
Оборот*В	0,00
ДДС*В	0,00
Оборот*Г	1,44
ДДС*Г	0,09
Оборот общо	10,82
ДДС общо	1,54

СУМА СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

Оборот*А	0,00
ДДС*А	0,00
Оборот*Б	0,00
ДДС*Б	0,00
Оборот*В	0,00
ДДС*В	0,00
Оборот*Г	0,00
ДДС*Г	0,00
Оборот общо	0,00
ДДС общо	0,00

Последен документ № 1101
КЛЕН от 0001 до 0001

0000055 07.10.2020 10:56:34



BN300006 51300006
B62680C429F6C8036FD5
12E75B4537B2E67813CB

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
ТЕСТ myPOS N5 Fiscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДДС Номер: BG200510279

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

От 09.10.2020
До 09.10.2020
Въвеждане в експлоатация на:
20.07.2020 14:27:11

0190: 09.10.2020 14:02:10
0191: 09.10.2020 14:04:16
0192: 09.10.2020 15:05:25
0193: 09.10.2020 15:06:53
0194: 09.10.2020 15:13:04

СУМА ОБОРОТ, ДДС

Оборот*А	0,00
ДДС*А	0,00
Оборот*Б	29,82
ДДС*Б	4,97
Оборот*В	0,00
ДДС*В	0,00
Оборот*Г	5,76
ДДС*Г	0,37
Оборот общо	40,17
ДДС общо	5,94

СУМА СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

Оборот*А	0,00
ДДС*А	0,00
Оборот*Б	1,00
ДДС*Б	0,17
Оборот*В	0,00
ДДС*В	0,00
Оборот*Г	0,00
ДДС*Г	0,00
Оборот общо	1,00
ДДС общо	0,17

Последен документ № 1104
КЛЕН от 0001 до 0001

0000066 07.10.2020 11:16:06



BN300006 51300006
3763954E5EE17C1F0DDE
0E16557F2CEE4077E155

Детайлен отчет на фискалната памет

1. Отворете служебното меню, чрез натискане на бутон ;

2. Натиснете бутон Отчети ФП -  Отчети ФП;

3. От радио бутоните в ляво изберете вида на отчета - „Детайлен“;

4. От радио бутоните в дясно изберете начина на извличане на данните от Фискалната памет - „По Блокове“ или „По дати“;

5. В свободните полета отдолу въведете диапазона на извадката – от блок до блок или от дата до дата;

Отчети ФП

Съкратен По блокове
 Детайлен По дати

От: 20 До: 30

Печат

7	8	9
4	5	6
1	2	3
.	0	←

Debug Mode


Отчети ФП

Съкратен По блокове
 Детайлен По дати

От: 01-10-2020 До: 08-10-2020

Печат

Debug Mode

6. За разпечатване на отчета натиснете бутон  Печат.

Отчетите изглеждат по следния начин:

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
 гр. Варна, Бизнес Парк Варна
 БУЛСТАТ: 200510279
 ТЕСТ муPOS N5 Fiscal
 гр. София, бул. Цариградско шосе
 ЗДДС Номер: BG200510279

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

От блок 0191

До блок 0193

Въвеждане в експлоатация на:

20.07.2020 14:27:11

0191: 09.10.2020 14:04:16

Блок: Дневен финансов отчет

Оборот*А (0,00%) 0,00

Оборот*Б (20,00%) 4,70

Оборот*В (20,00%) 0,00

Оборот*Г (7,00%) 0,00

Оборот*Д (15,00%) 0,00

Оборот общо 4,70

Сторно борот*А 0,00

Сторно борот*Б 0,00

Сторно борот*В 0,00

Сторно борот*Г 0,00

Сторно борот*Д 0,00

Сторно борот общо 0,00

Последен документ № 1090

КЛЕН 0001

Нулиране: 161

0192: 09.10.2020 15:05:25

Блок: Дневен финансов отчет

Оборот*А (0,00%) 0,00

Оборот*Б (20,00%) 1,62

Оборот*В (20,00%) 0,00

Оборот*Г (7,00%) 1,44

Оборот*Д (15,00%) 3,06

Оборот общо 6,12

Сторно борот*А 0,00

Сторно борот*Б 0,00

Сторно борот*В 0,00

Сторно борот*Г 0,00

Сторно борот*Д 0,00

Сторно борот общо 0,00

Последен документ № 1101

КЛЕН 0001

Нулиране: 162

0193: 09.10.2020 15:06:53

Блок: ДДС групи

ДДС*А 0,00%

ДДС*Б 20,00%

ДДС*В 20,00%

ДДС*Г 9,00%

Десетични знаци 2

СУМА ОБОРОТ, ДДС

Оборот*А 0,00

ДДС*А 0,00

Оборот*Б 6,32

ДДС*Б 1,05

Оборот*В 0,00

ДДС*В 0,00

Оборот*Г 1,44

ДДС*Г 0,09

Оборот общо 10,82**ДДС общо 1,54**

СУМА СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

Оборот*А 0,00

ДДС*А 0,00

Оборот*Б 0,00

ДДС*Б 0,00

Оборот*В 0,00

ДДС*В 0,00

Оборот*Г 0,00

ДДС*Г 0,00

Оборот общо 0,00**ДДС общо 0,00**

Последен документ № 1101

КЛЕН от 0001 до 0001

0000045 06.10.2020 17:25:14



ФИСКАЛЕН БОН

BN300006 51300006

8FFABAF565A3B8934500

A47FFF262BF24B9F1AR0

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
ТЕСТ муPOS N5 Fiscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДДС Номер: BG200510279

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

От 09.10.2020

До 09.10.2020

Въвеждане в експлоатация на:

20.07.2020 14:27:11

0190: 09.10.2020 14:02:10

Блок: Дневен финансов отчет

Оборот*А (0,00%)	0,00
Оборот*Б (20,00%)	22,00
Оборот*В (20,00%)	0,00
Оборот*Г (7,00%)	4,32
Оборот*Д (15,00%)	1,53
Оборот общо	27,85
Сторно оборот*А	0,00
Сторно оборот*Б	1,00
Сторно оборот*В	0,00
Сторно оборот*Г	0,00
Сторно оборот*Д	0,00
Сторно борот общо	1,00
Последен документ №:	1086
КЛЕН	0001
Нулиране:	160

0191: 09.10.2020 14:04:16

Блок: Дневен финансов отчет

Оборот*А (0,00%)	0,00
Оборот*Б (20,00%)	4,70
Оборот*В (20,00%)	0,00
Оборот*Г (7,00%)	0,00
Оборот*Д (15,00%)	0,00
Оборот общо	4,70
Сторно оборот*А	0,00
Сторно оборот*Б	0,00
Сторно оборот*В	0,00
Сторно оборот*Г	0,00
Сторно оборот*Д	0,00
Сторно борот общо	0,00
Последен документ №:	1090
КЛЕН	0001
Нулиране:	161

0192: 09.10.2020 15:05:25

Блок: Дневен финансов отчет

Оборот*А (0,00%)	0,00
Оборот*Б (20,00%)	1,62
Оборот*В (20,00%)	0,00
Оборот*Г (7,00%)	1,44
Оборот*Д (15,00%)	3,06
Оборот общо	6,12
Сторно оборот*А	0,00
Сторно оборот*Б	0,00
Сторно оборот*В	0,00
Сторно оборот*Г	0,00
Сторно оборот*Д	0,00
Сторно борот общо	0,00
Последен документ №:	1101
КЛЕН	0001
Нулиране:	162

0193: 09.10.2020 15:06:53

Блок: ДДС групи

ДДС*А	0,00%
ДДС*Б	20,00%
ДДС*В	20,00%
ДДС*Г	9,00%
Десетични знаци	2

0194: 09.10.2020 15:13:04

Блок: Дневен финансов отчет

Оборот*А (0,00%)	0,00
Оборот*Б (20,00%)	1,50
Оборот*В (20,00%)	0,00
Оборот*Г (9,00%)	0,00
Оборот общо	1,50
Сторно оборот*А	0,00
Сторно оборот*Б	0,00
Сторно оборот*В	0,00
Сторно оборот*Г	0,00
Сторно борот общо	0,00
Последен документ №:	1104
КЛЕН	0001
Нулиране:	163

СУМА ОБОРТ, ДДС

Оборот*А	0,00
ДДС*А	0,00
Оборот*Б	29,82
ДДС*Б	4,97
Оборот*В	0,00
ДДС*В	0,00
Оборот*Г	5,76
ДДС*Г	0,37
Оборот общо	40,17
ДДС общо	5,94

СУМА СТОРНО ОБОРТ, ДДС

Оборот*А	0,00
ДДС*А	0,00
Оборот*Б	1,00
ДДС*Б	0,17
Оборот*В	0,00
ДДС*В	0,00
Оборот*Г	0,00
ДДС*Г	0,00
Оборот общо	1,00
ДДС общо	0,17
Последен документ №:	1104
КЛЕН	от 0001 до 0001

0000063 07.10.2020 11:10:58

 ФИСКАЛЕН БОН

VN300006 51300006

6A0BD70C8C57E1BC2084

E88B6AF8C1F9983E65

КЛЕН

Печат от КЛЕН

Касовият апарат позволява отпечатване на бон от КЛЕН (всички видове фискални и служебни бонове) по зададени критерии. Текстът „СЛУЖЕБЕН БОН“и „ФИСКАЛЕН БОН“се замества съответно от „СЛУЖЕБЕН БОН - КОПИЕ“ и „ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ“.

За печат от КЛЕН следвайте стъпките:

1. Отворете служебното меню, чрез бутон ;
2. Отворете подменю ;
3. От радиобутоните в ляво изберете съдържанието на печата;
 - a. Фискални бонове;
 - b. Z-Отчети;
 - c. X-Отчети;
 - d. Сл. изведени/въведени;
 - e. Отчети ФП;
 - f. Всички.
4. От радиобутоните в дясно изберете филтър:
 - a. По дати;
 - b. По № на документ;
 - c. По № на Z-отчет.
5. В свободните полета отдолу въведете диапазона на извадката;

от

До

6. Натиснете бутон .

Копието от КЛЕН на фискален бон за продажба изглежда по следния начин:

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
Тест муPOS N5 Fiscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДДС Номер: BG200510279

Опер.01	1
Артикул 5	
1,000 x 1,60 =	1,60 Б
Артикул 4	
1,000 x 1,80 =	1,80 Б
Артикул 3	
2,000 x 1,50 =	3,00 Г
Обща сума:	6,40
В БРОЙ ЛВ	10,00
РЕСТО	3,60

0000050 07.10.2020 09:45:40
3 артикула
Фискален бон - Копие
BN300006 51300006
9EBC4206FD560397116E
5499BD0B4F08A420B781

Експорт на КЛЕН

Експорт на КЛЕН може да се осъществи на външна памет – microSD или microSDHC карта. За осъществяване на процедурата следвайте стъпките:

1. Поставете външна памет в слота за външна памет;
2. Отворете служебното меню, чрез натискане на бутон ;
3. Отворете подменю  КЛЕН ;
4. От падащото меню в ляво изберете съдържанието на експорта;
 - a. Фискални бонове;
 - b. Z-Отчети;
 - c. X-Отчети;
 - d. Сл. изведени/въведени;
 - e. Отчети ФП;
 - f. Всички.
5. От падащото меню в дясно изберете филтър:
 - a. По дати;
 - b. По № на документ;
 - c. По № на Z-отчет.
6. В свободните полета отдолу въведете диапазона на извадката;

От

До

7. Натиснете бутон .

Диагностика на ЕКАФП myPOS N5Fiscal

За диагностика на myPOS N5Fiscal следвайте стъпките:



1. От началния екран натиснете бутон .

2. Изберете подменю  Тест.

На екрана се показват данните за текущия статус на устройството, а именно:

- Основни данни за устройството;
- Оперативен статус;
- Предупреждения;
- Блокиращи грешки.

За опресняване на екрана с текущия статус на устройството натиснете бутон , който се намира в най-долната част на екрана.

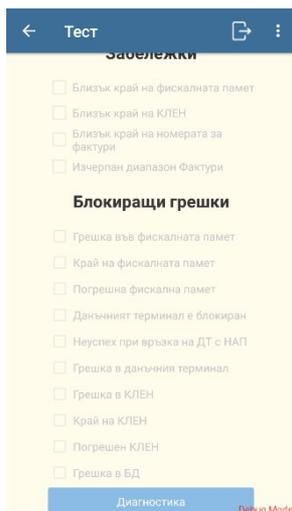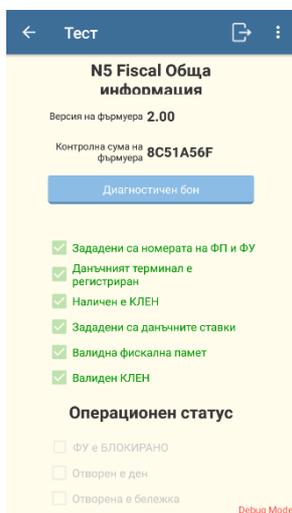

С натискане на бутон **Диагностичен бон** може да бъде разпечатан диагностичен бон с основната информация за касовия апарат, който изглежда по следния начин:

```
СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
Тест муPOS N5 Fiscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДС Номер: BG200510279

~ ~ ~ ~ ~
Диагностичен бон
~ ~ ~ ~ ~
Модел: муPOS N5 Fiscal
Версия на FW: 2.00
Чексума на FW: 8C51A56F
Номер на ФУ: BN300006
Номер на ОП: S1300006
~ ~ ~ ~ ~
ФУ: Фискализирано
ДДС групи: Установени
~ ~ ~ ~ ~
ФИСКАЛНА ПАМЕТ
~ ~ ~ ~ ~
Версия: 1.03
Блокове: 15 от 2560
~ ~ ~ ~ ~
КЛЕН
~ ~ ~ ~ ~
КЛЕН: Инициализиран
CID: 1D4144555344202000000A594
КЛЕН N: 1
Инициализиран: 02.10.2020 17:50
~ ~ ~ ~ ~
ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ
~ ~ ~ ~ ~
Данъчен терминал: Регистриран
FDRID: 153920
Регистриран: 06.10.2020 16:23:43
GSM оператор: Вивакон
MSISDN: 359876885491
IMSI: 284033220225709
~ ~ ~ ~ ~
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
~ ~ ~ ~ ~
БЛОКИРАЦИ ГРЕШКИ
~ ~ ~ ~ ~
000073 07.10.2020 11:21:40
СЛУЖЕБЕН БОН
BN300006 S1300006
CF1E5080E04D8723EF24
6D45D4FA6CD8FFD0DA2C
```

Работа с myPOS N5 Fiscal в режим фискален принтер


За да стартирате режим фискален принтер за работа със СУПТО е необходимо да се регистрирате с последния двадесет и втори оператор. Паролата, която е зададена по подразбиране е 9999.



След успешен вход в режим фискален принтер, устройството визуализира екран, в който може да бъде избран начина на свързване с PC а именно USB или Bluetooth.




След като потребителят направи своя избор на екран остава активна само навигационната лента и устройството е в готовност за работа със СУПТО.



Debug Mode

В дясната ѝ част се намира бутон за изход от режим фискален принтер .

При натискане на бутон  за избор на служебното меню от навигационната лента се визуализира само подменю „Тест“, което се използва за диагностика на устройството и дава възможност за печат на диагностичен бон.

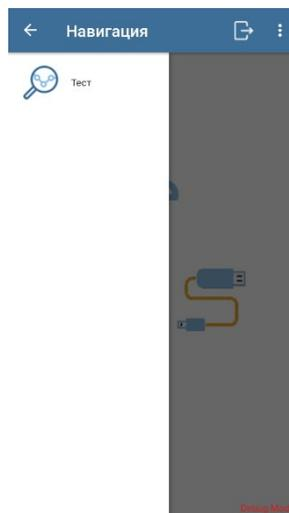

Единствената разлика между боновете, разпечатани от ЕКАФП и тези в режим Фискален принтер е добавеното УНП във варианта при работа със СУПТО. Примерен бон за продажба, разпечатан от фискалното устройство в режим ФП изглежда по следния начин:

СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
гр. Варна, Бизнес Парк Варна
БУЛСТАТ: 200510279
Тест муPOS NS Fiscal
гр. София, бул. Цариградско шосе
ЗДС Номер: BG200510279

Оператор 1 1
УНП: BN300006-0001-0000001

Артикул 1		
1,000 x 1,00 =		1,00 А
Артикул 2		
1,000 x 5,00 =		5,00 А
Обща сума:		6,00
В БРОЙ ЛВ		6,00

0000074 07.10.2020 13:18:40
2 артикула



 ФИСКАЛЕН БОН

BN300006 51300006
25A259430B39C2D1999D
34D890366B2B9650B94C

За повече информация относно комуникационния протокол за работа със СУПТО в режим ФП, моля свържете се с муPOS или СИС Технологии АД.